



Kaip pakeisti **Ford Focus  
MK2** išorinis veidrodis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedanas (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Universalas (DA\_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – FORD FOCUS MK2.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: išorinis veidrodėlis – Ford Focus MK2. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – FORD FOCUS MK2. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite automobilio duris.

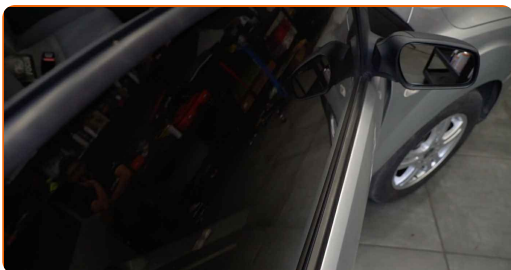


2

Nuleiskite lango stiklą.

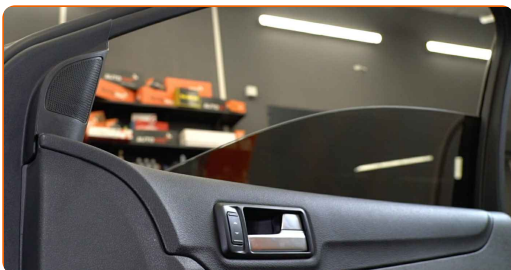


3

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

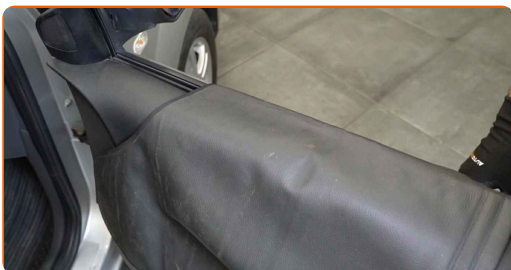

4

Nuimkite šoninio veidrodėlio korpusą. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

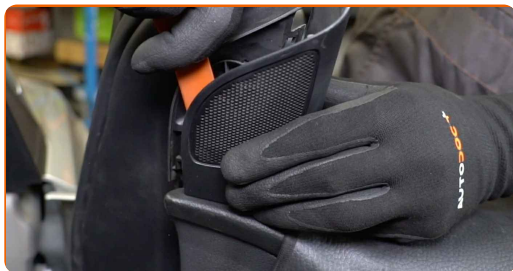

5

Atsukite šoninio veidrodėlio apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.




6

Nuimkite šoninio veidrodėlio apdailos panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.




7

Atjunkite audiosistemos garsiakalbių jungtis.

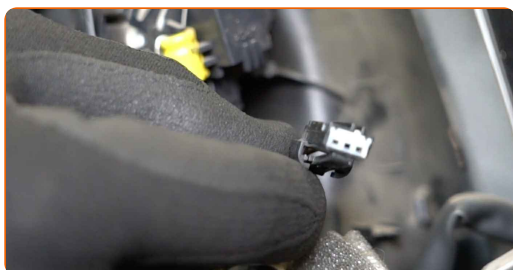


**8** Atjunkite veidrodėlių reguliavimo modulio jungtį nuo durų.

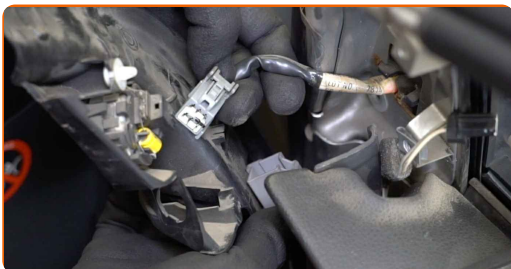


**9** Atsukite šoninio veidrodėlio varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**10** Nuimkite šoninį veidrodėlį.

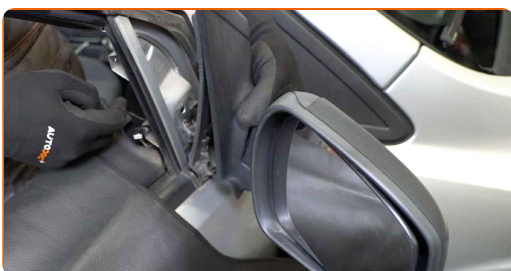

**11** Sumontuokite naują šoninį veidrodėlį.

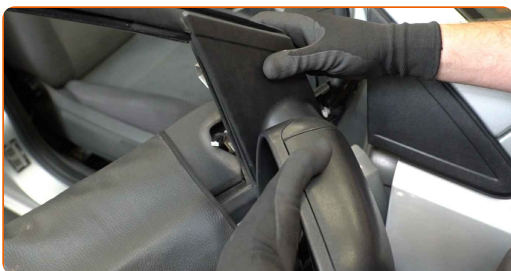

**12** Priveržkite šoninio veidrodėlio varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 5 Nm.




**13** Prijunkite veidrodėlių reguliavimo modulio jungtį prie durų.




**14** Prijunkite audiosistemos garsiakalbių jungtis.




**15** Uždėkite šoninio veidrodėlio apdailos panelę.

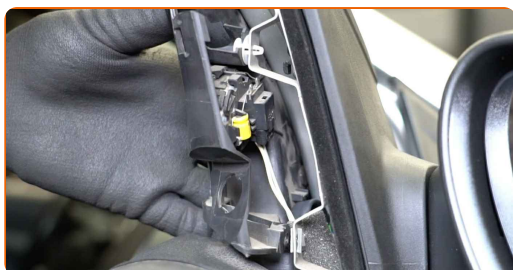

**16** Prisukite šoninio veidrodėlio apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.

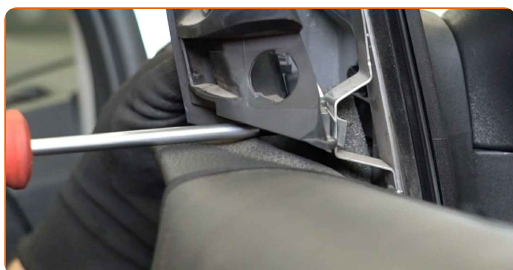

**17** Sumontuokite šoninio veidrodėlio korpusą.

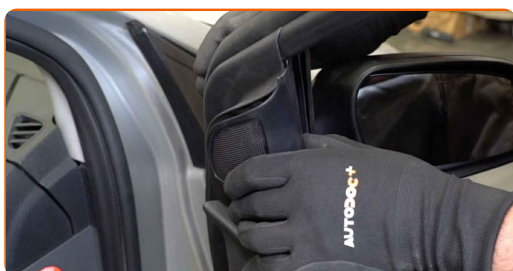

18

Nuimkite apsauginį dėklą.



19

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



20

Išjunkite degimą.

21

Uždarykite automobilio duris.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**IŠIGYKITE FORD AUTODALIS**

**IŠORINIS VEIDRODĖLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS MK2**

**FORD IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD FOCUS MK2 IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.