



Kaip pakeisti **BMW E46**  
**touring** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedanas (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedanas (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedanas (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Cd 3.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46 TOURING.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

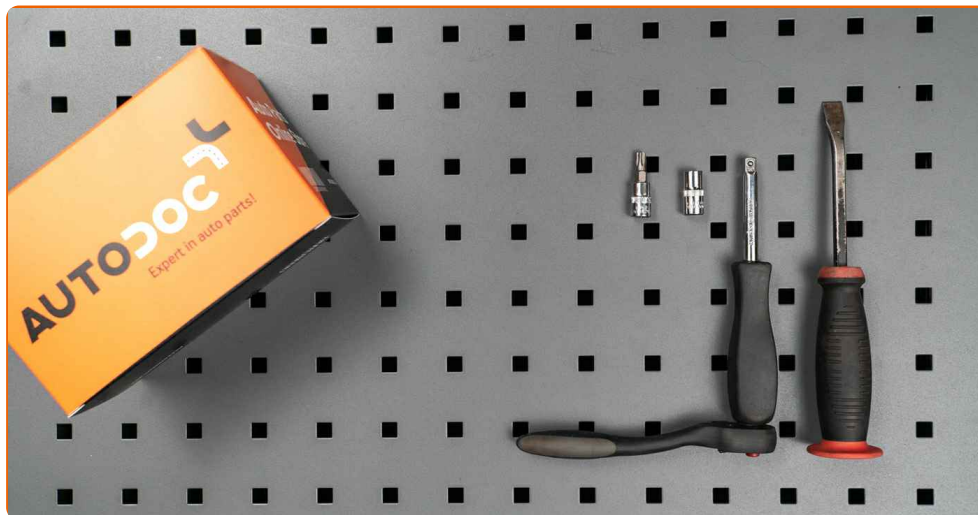

- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. 7
- Laužtuvas
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – BMW E46 touring. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46 TOURING. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

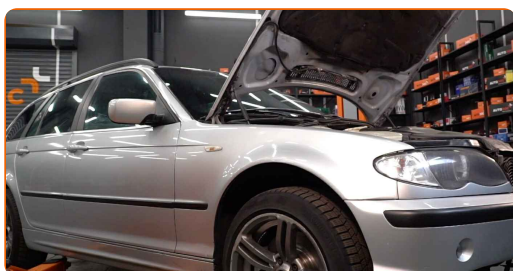

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




**3** Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.

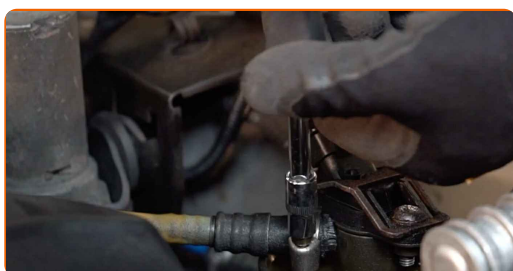


4

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

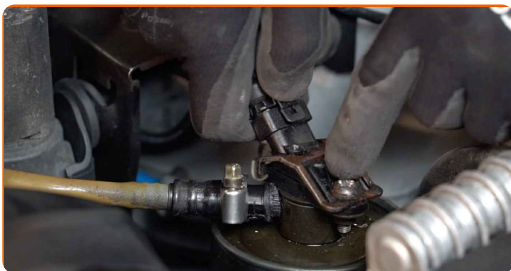

5

Atsukite kuro slėgio daviklio tvirtinimą. Naudokite Torx T30.

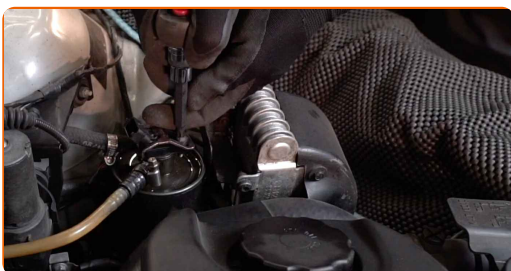

6

Nuimkite kuro slėgio daviklį.



7

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.



8

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




9

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



10

Sumontuokite naują kuro filtrą.

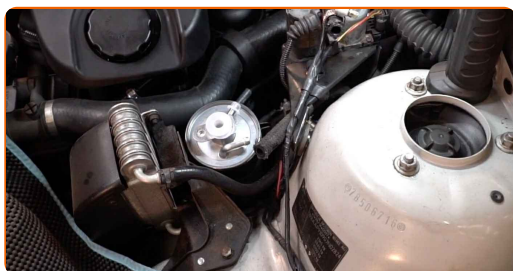

Keitimas: kuro filtro – BMW E46 touring. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

11

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




12

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.




13

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.

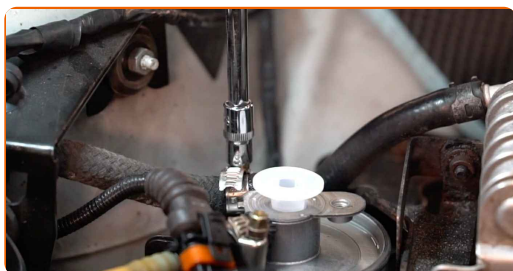


14

Sumontuokite kuro slėgio daviklį.

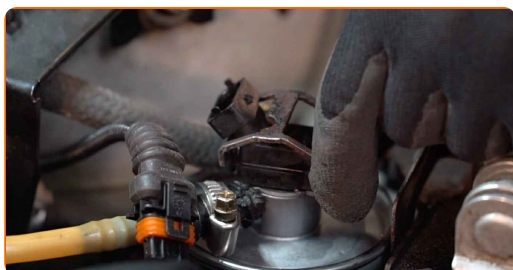


15

Prisukite kuro slėgio daviklio tvirtinimą. Naudokite Torx T30.

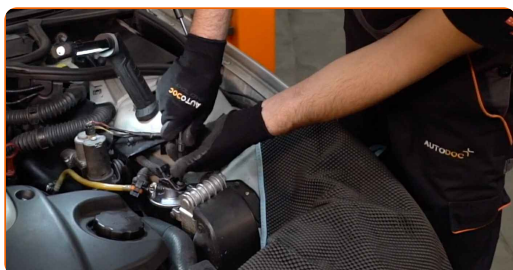

16

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

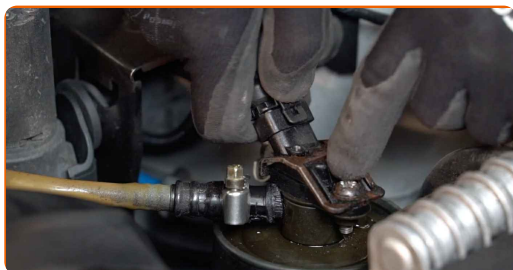


Keitimas: kuro filtro – BMW E46 touring. AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.


17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

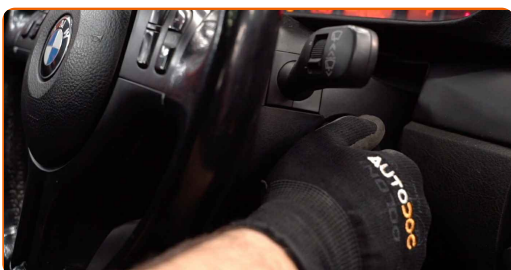


18

Užgesinkite variklį.

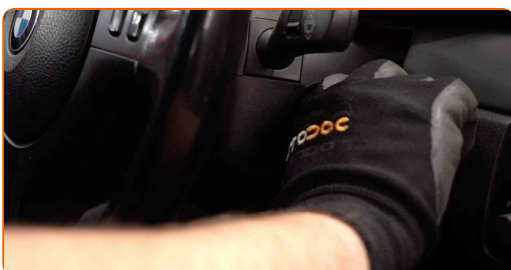

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

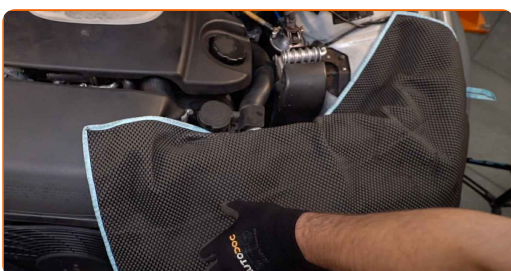



20

Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E46 TOURING**

**BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E46 TOURING KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.