

# **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **CITROËN  
JUMPY komercinis (BS\_,  
BT\_, BY\_, BZ\_) oro filtro -  
keitimo instrukcija**

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.6 i, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 406 Sedanas 2.2

KEITIMAS: ORO FILTRO – CITROËN JUMPY  
KOMERCINIS (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). ĮRANKIAI, KURIŲ  
GALI PRIREIKTI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_).  
Profesionalai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ORO FILTRO – CITROËN JUMPY KOMERCINIS (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


**3** Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

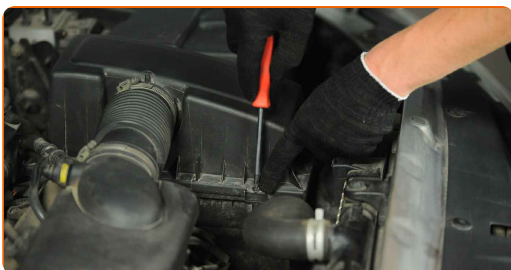


**4** Išimkite oro filtro dangtelį.

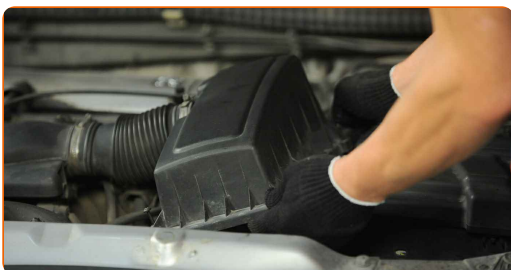


**5** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

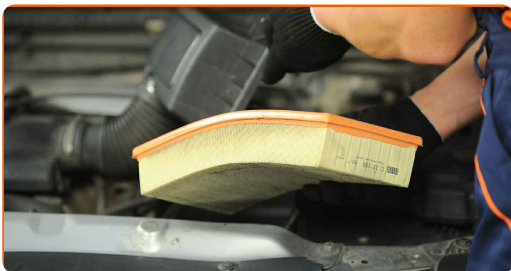

**6** Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

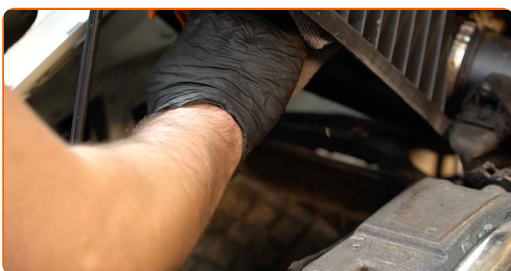

**7** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

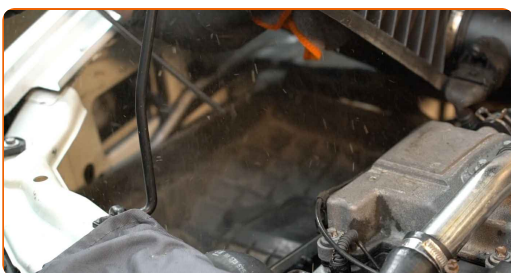

**8** Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.

**9** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


**10**

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.



**11**

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

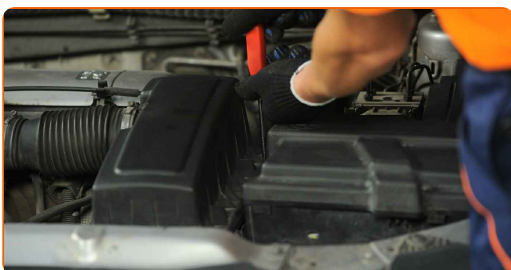

**12**

Nuimkite apsauginį dėklą.

**13**

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.