



Kaip pakeisti **Mercedes**
W124 kuro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 250 2.5 Turbo dyzelis (124.128), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 Turbo dyzelis 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 3.0 Turbo dyzelis (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES W124. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 19
- Kryžminis atsuktuvus
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W124. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES W124. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

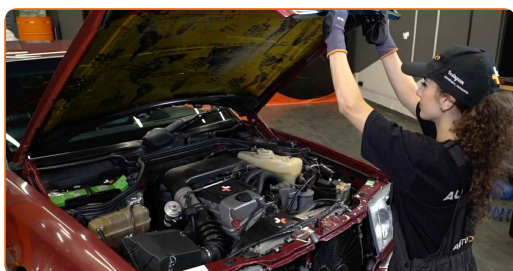

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

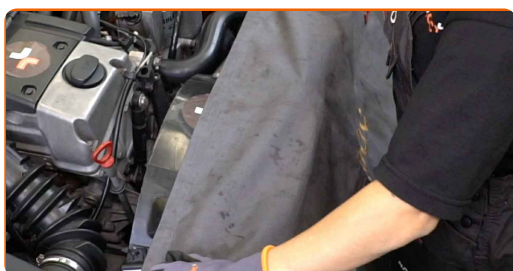

3 Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite universalų valymo skystį.



4

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



5

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



6

Išimkite kuro filtrą.




7

Išvalykite degalų filtro tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



8

Sumontuokite naują kuro filtrą.

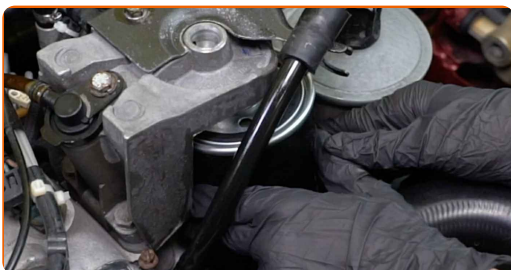

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W124. Patarimas:

- Nedideliu kiekiu degalų sutepkite naujo degalų filtro O-žiedus .

9

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite naujus O-žiedus.

10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.




11

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




12

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

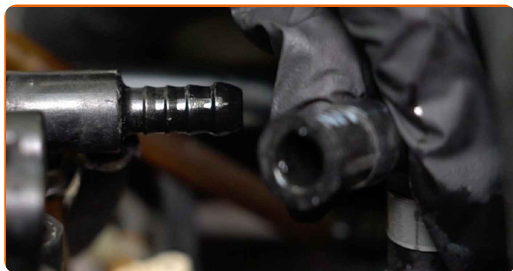

13

Rankiniu būdu užpildykite kuro sistemą. Naudokite rankinį kuro siurbli.

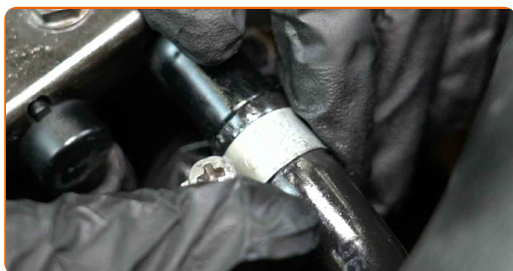

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W124. AUTODOC rekomenduoja:

- Tai reikalinga tam, kad kuro sistema iki galo prisipildytu kuru.


14

Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.




15

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

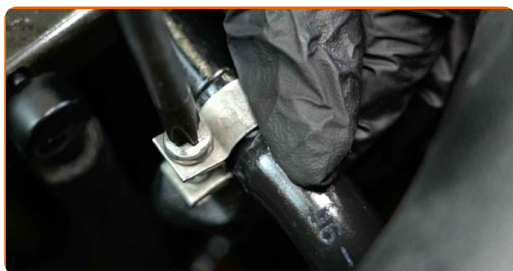

16

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

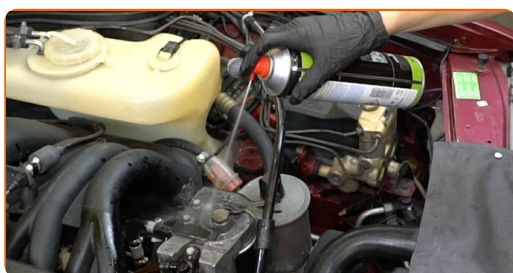

17

Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



18


Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W124. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad nėra degalų nuotėkio.


19

Nuimkite apsauginį dėklą.

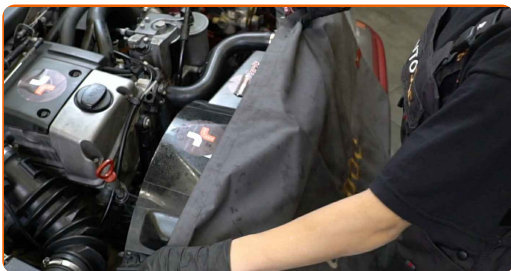

20

Uždarykite variklio dangtį.

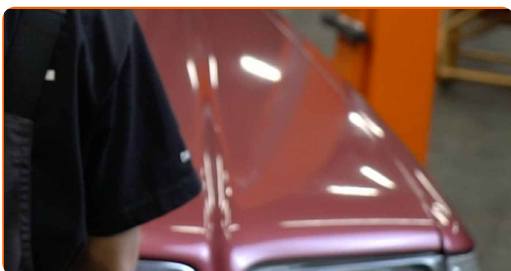

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W124

MERCEDES KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W124 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.