



Kaip pakeisti **Ford Focus**  
**DAW** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i, FORD Escort Mk5 Hatchback (GAL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universalas (ANL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universalas (ANL) 1.6, FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.4, FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.6, FORD Escort Mk5 Sedanas (AFL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universalas (GAL) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 CAT, FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.4 i, FORD Escort Express '91 (AVF) 1.4, (+ 14)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD FOCUS DAW.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: diržas polifoninis – Ford Focus DAW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD FOCUS DAW. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

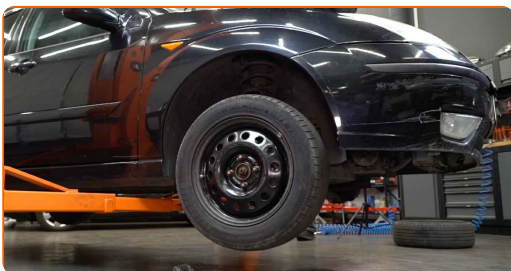

4 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

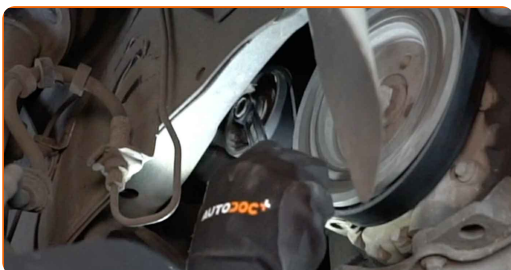

5 Nuimkite V formos rambuotą diržą.

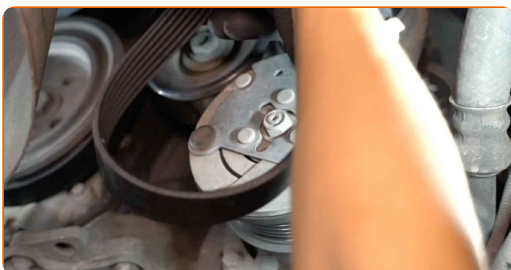

Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Focus DAW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


6

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



7

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

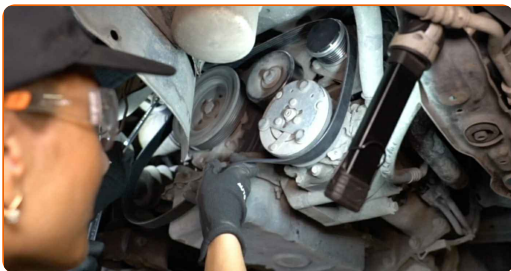

Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Focus DAW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

8

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

9

Uždėkite V formos diržą ant alkūninio veleno skriemulio.



10

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.



11

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



12

Užgesinkite variklį.

13

Nuleiskite automobilį.



14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS DAW**

**FORD DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD FOCUS DAW DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.