



Kaip pakeisti **VW Golf 5**  
veidrodelio stikliukas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, (+ 113)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – VW GOLF 5.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui

[ĮSIGYTI ĮRANKIUS](#)


**Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Golf 5. Patarimas iš AUTODOC:**

- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Golf 5 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


1

Atlenkite veidrodžio elementą iš korpuso.

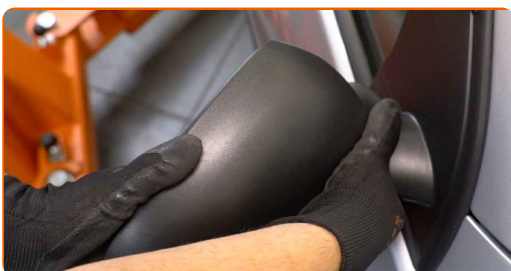


2

Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

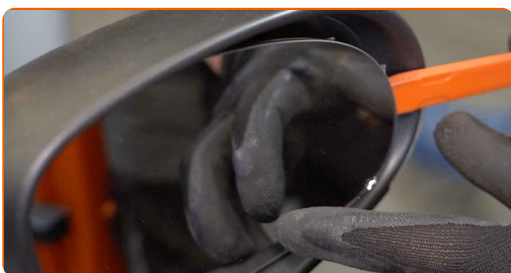

3

Išimkite veidrodžio elementą.

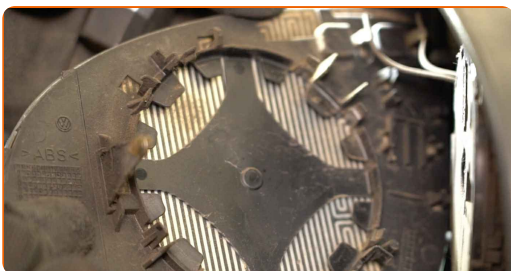

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Golf 5. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

**4**

Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.



**5**

Apdorokite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



**6**

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.



**7**

Sumontuokite naują veidrodžio elementą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Golf 5. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.
- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksatoriais ant korpuso.

8

Išvalykite veidrodžio elementą.



9

Įjunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

10

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 5**

**VW VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW GOLF 5 VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.