



Kaip pakeisti **Toyota**
Prado J120 salono filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), TOYOTA COROLLA sedanas (E15_) 1.6 VVT-i, TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_) 3.5 4WD (GSL25_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D (CLR30_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 (ACM20_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 D (CLM20_), TOYOTA Camry Sedanas (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36), TOYOTA Camry Sedanas (_V3_) 3.0 (MCV30_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), (+ 27)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


Keitimas: salono filtro – Toyota Prado J120. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – TOYOTA PRADO J120. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite daiktadėžę.

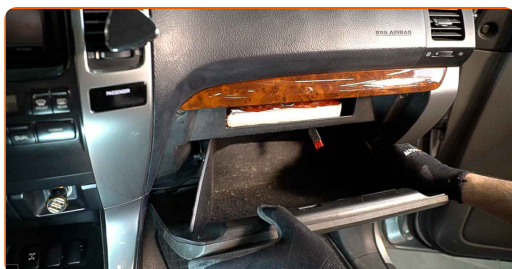


2

Atjunkite daiktadėžės dangčio ribotuvą.

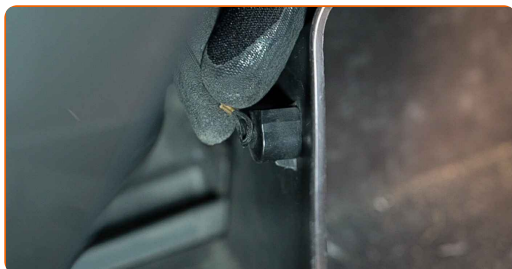

3 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

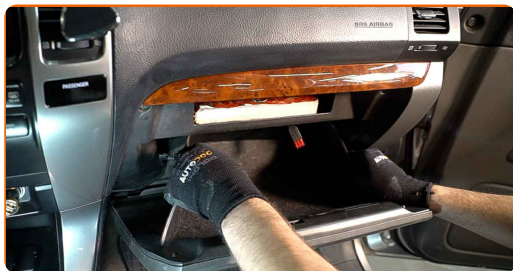

4 Išimkite salono filtro korpusą.



5 Išimkite salono filtrą.




Keitimas: salono filtro – Toyota Prado J120. Profesionalai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

6 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



7 Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

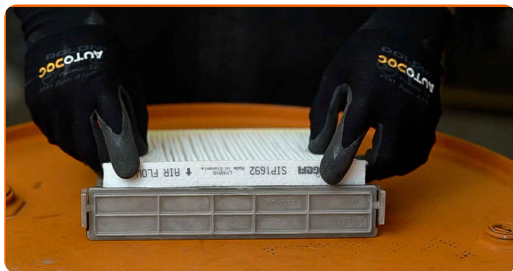

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – Toyota Prado J120. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.

8 Sumontuokite salono filtro korpusą.




Keitimas: salono filtro – Toyota Prado J120. Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

9 Prijunkite daiktadėžės dangčio ribotuvą.




10 Uždarykite daiktadėžę.

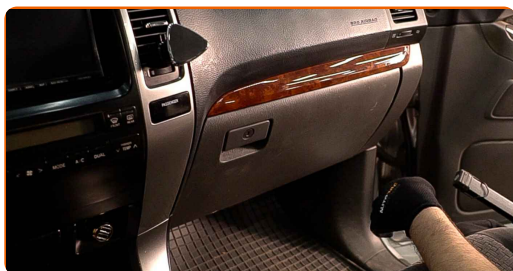

11 Įjunkite degimą.



12 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

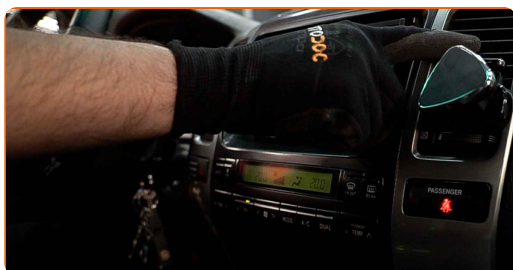

13 Išjunkite degimą.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA PRADO J120

TOYOTA SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA PRADO J120 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.