



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalis keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

club.autodoc.lt

1-14

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje: MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

club.autodoc.lt

2-14

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjęs - MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). Įrankiai, kurių gali prireikti:



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Elektros kontaktų valiklis
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržiaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro išpaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

club.autodoc.lt

3-14

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjęs - MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). Patarimas iš AUTODOC:


- Keitimo procedūra yra identiška abiem stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo davikliams vienoje ašyje.
- Nusidėvėjimo jutikliai turėtų būti keičiami kartu su stabdžių trinkelėmis.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

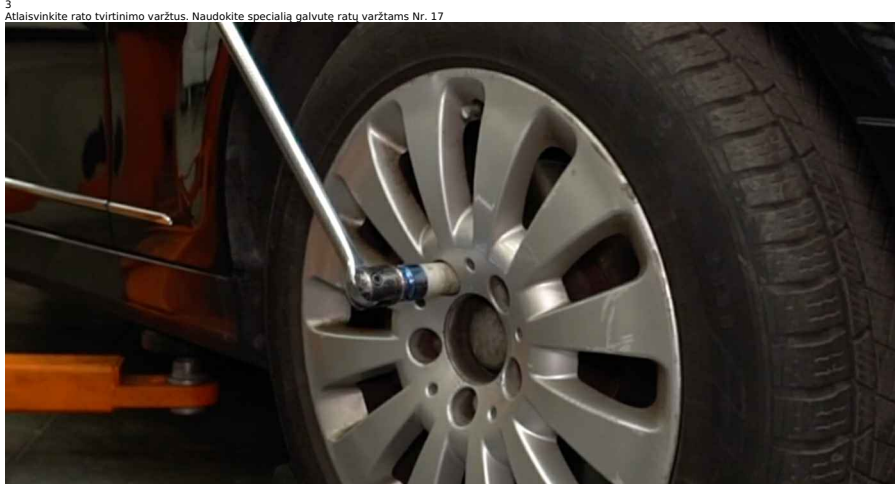

4 Pakelkite automobilį.

club.autodoc.lt

4-14

5

5
Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Išpėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). AUTODOC rekomenduoja:

6
Nuimkite ratą.




club.autodoc.lt
5-14

7
Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį. Naudokite prailgintas apvaliasias reples.



8
Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

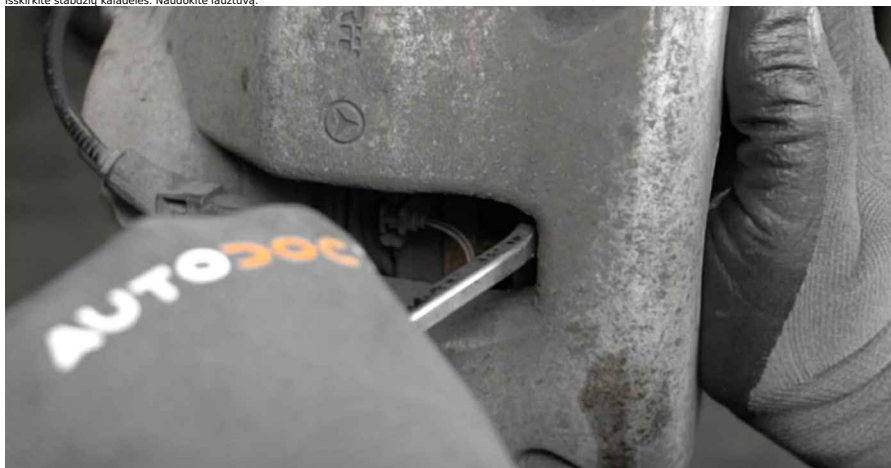


9
Išvalykite stabdžių suportų tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite puršką WD-40.

10
Atsukite stabdžių suportų tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį ratą.




11
Išimkite tvirtinimo varžtus.

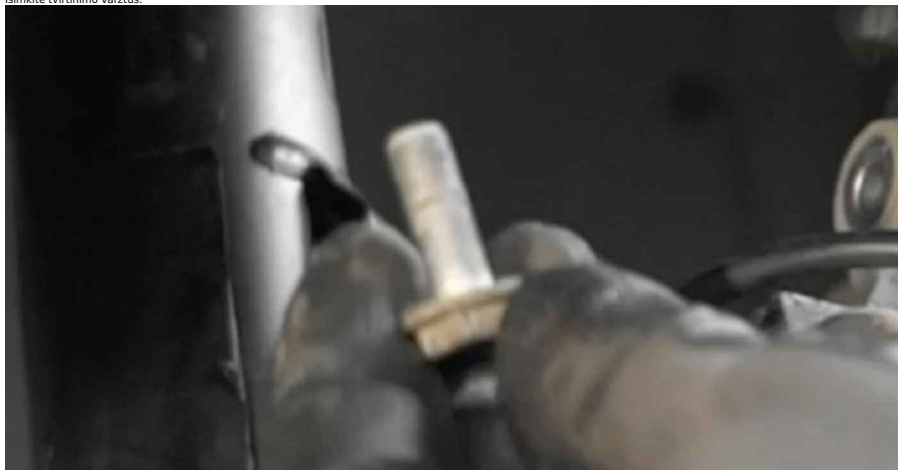

club.autodoc.lt
6-14

12
Nuimkite stabdžių suporta.

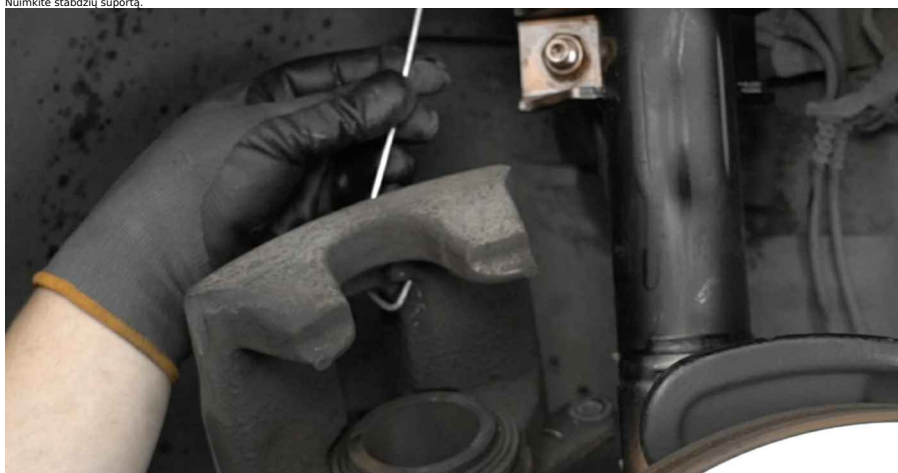

Keltimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). Patarimas:

- Vietos gabalu priiškite suporta prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekejimą ir sistemos sandarumo praradimą.

13
Nuimkite stabdžių kaladėles.



club.autodoc.lt
7-14

14
Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.
- Patikrinkite stabdžių suportų apkabas, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

15

Apdorokite stabdžių suportų stūmokli. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

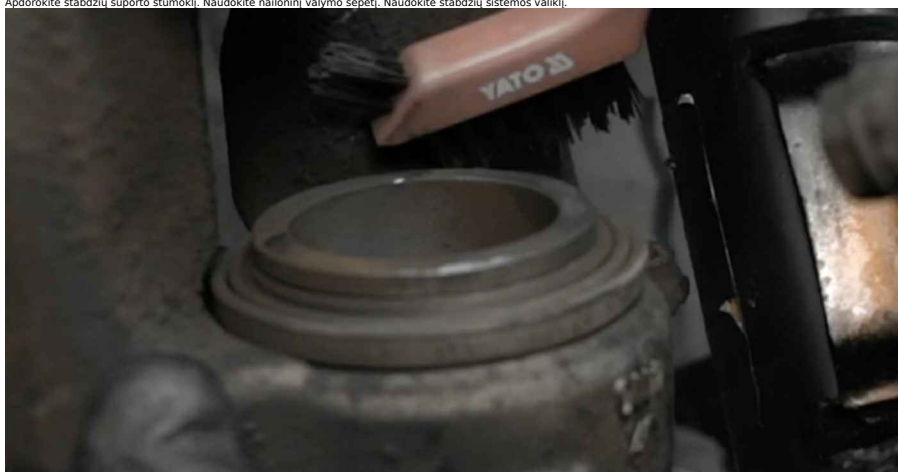

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas - MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

club.autodoc.lt

8-14

16

Įspauskite stabdžių suportų stūmokli. Naudokite įrenginį stabdžių suportų cilindrų išpaudimui.



17

Privertinkite naują nusidėvėjimo jutiklį prie naujos kaladėlės.



18

Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabas laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.




AUTODOC rekomuoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

19


Uždėkite stabdžių kaladėles.

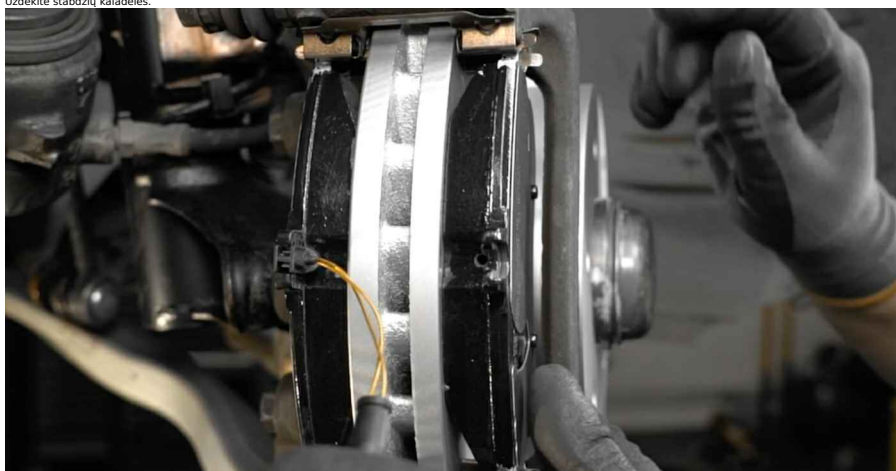

club.autodoc.lt

9-14

20
Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.

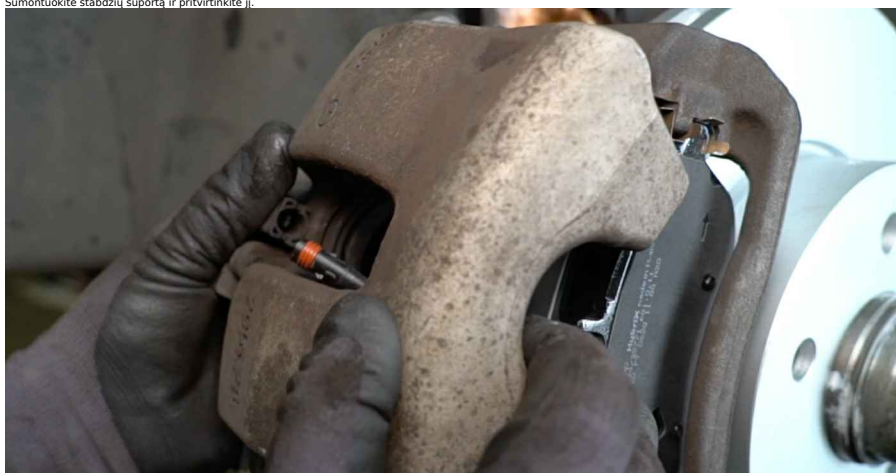

21

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



22

Priveržkite stabdžių suportą tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 34 Nm.



23
Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valikį.



24
Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.



club.autodoc.lt
10-14

25
Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



26
Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.




27
Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:
• Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

28
Uždėkite ratą.

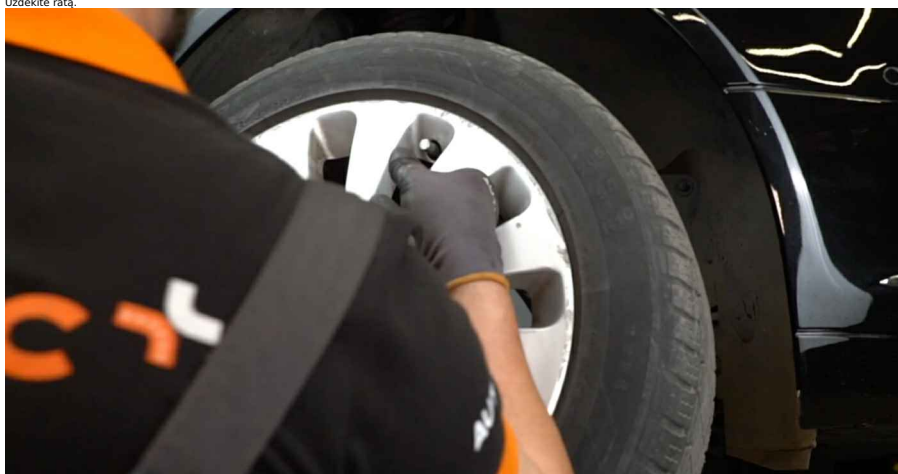

club.autodoc.lt

11-14

AUTODOC rekomenduoja:
• Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207)

29
Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



30
Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.



31
Įsistikite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



club.autodoc.lt
12-14

Keitimasis: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvimas – MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A207). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

32
Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

Gerai padirbėta!
[Žiūrėti daugiau pamokų](#)
club.autodoc.lt

13-14
AUTODOC – kokybiškos ir prieinamos autodaly internetu
[Mobilioji programa AUTODOC: naudinga ir patogų](#)

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui](#)
[Įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvimas: platus asortimentas](#)
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.

club.autodoc.lt
14-14