



Kaip pakeisti **Ford**
Mondeo Mk3 sedan
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 LPG, FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD FOCUS III sedanas 1.6 Ti, FORD FOCUS III sedanas 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, (+ 110)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – FORD MONDEO MK3
SEDAN. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 21
- Galvutė alyvos filtrui 76-14F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Ford Mondeo Mk3 sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

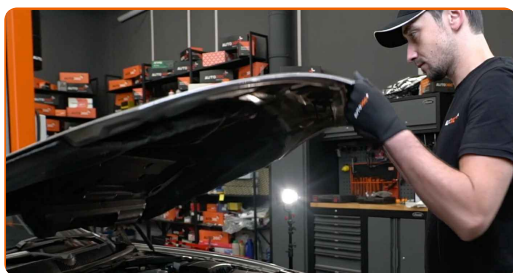

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

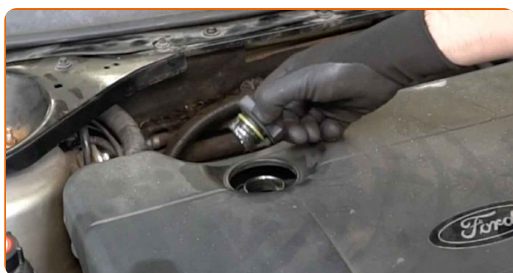

4

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

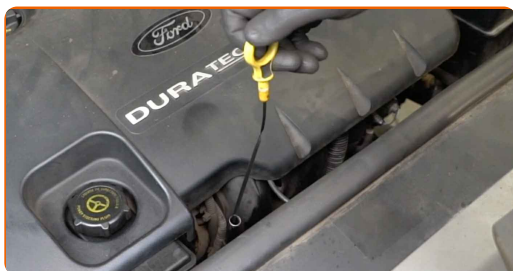

5

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.

6


Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.




7 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



8 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

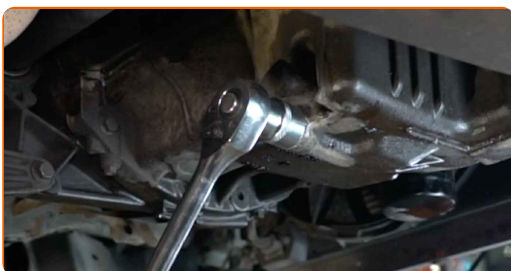


9 Nupilkite panaudotą alyvą.

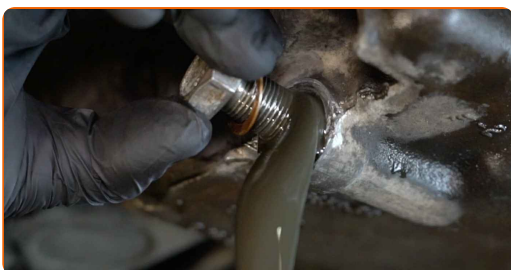

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekomenduoja:


- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

10 Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

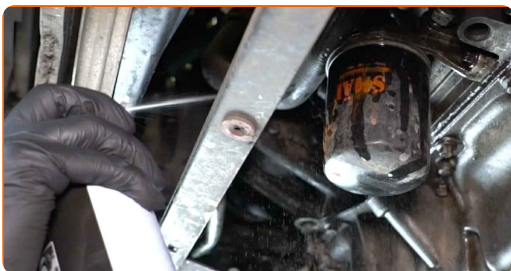

11

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14F. Naudokite terkšlinį raktą.

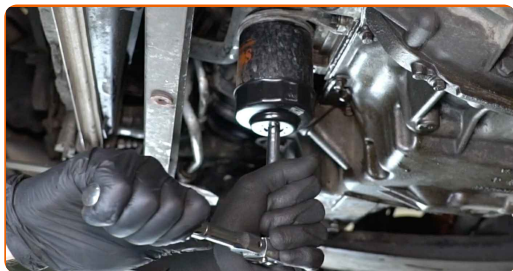

12

Nuimkite alyvos filtrą.




Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. Patarimas:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


13

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

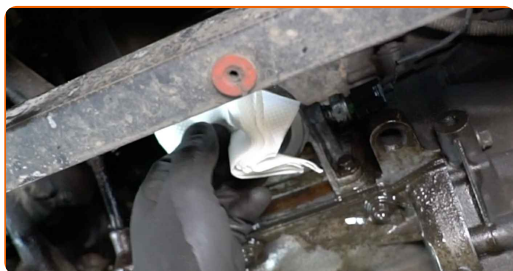


14

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

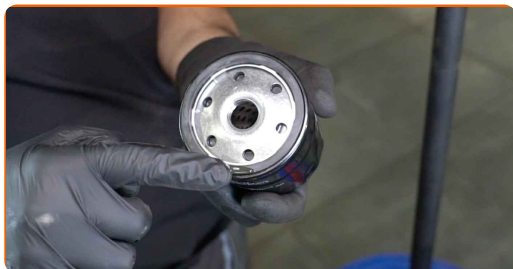

15

Sumontuokite naują alyvos filtrą.

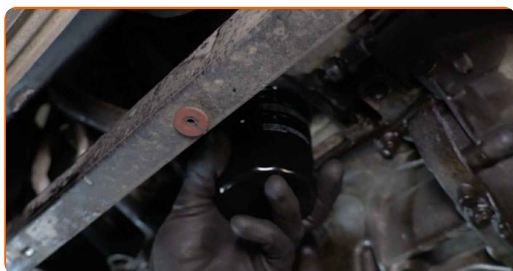

16

Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adapterį 76-14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.




Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekomenduoja:


- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

17


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

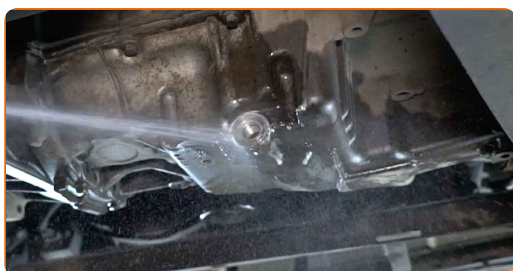

- 18** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 26 Nm.

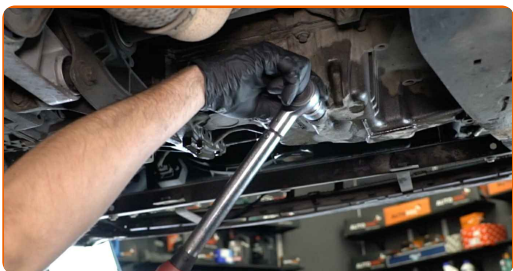


- 19** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

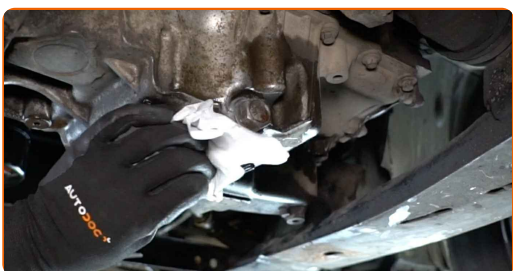


- 20** Nuleiskite automobilį.



- 21** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

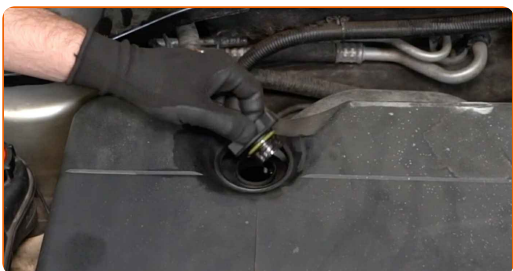


- 22** Įdėkite piltuvėlį.

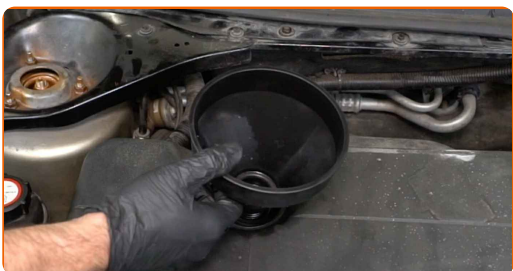

23

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4,3 l.

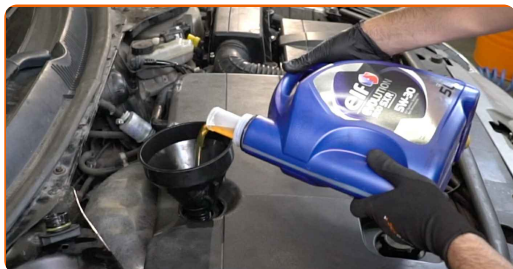

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

24

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

25

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

26 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




27 Kelioms minutėms paleiskite variklį.



28 Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

29 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

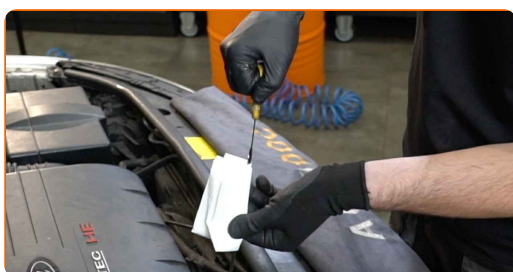


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


30

Nuimkite apsauginį dėklą.

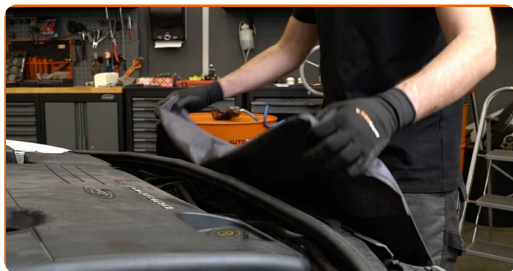

31

Uždarykite variklio dangtį.

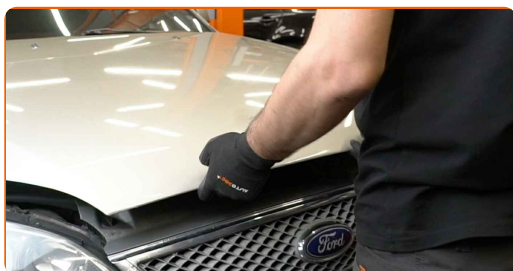

Keitimas: alyvos ir filtru – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD MONDEO MK3 SEDAN

FORD TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

FORD MONDEO MK3 SEDAN TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.