




Kaip pakeisti **OPEL Astra
Classic Sedan (A04)**
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

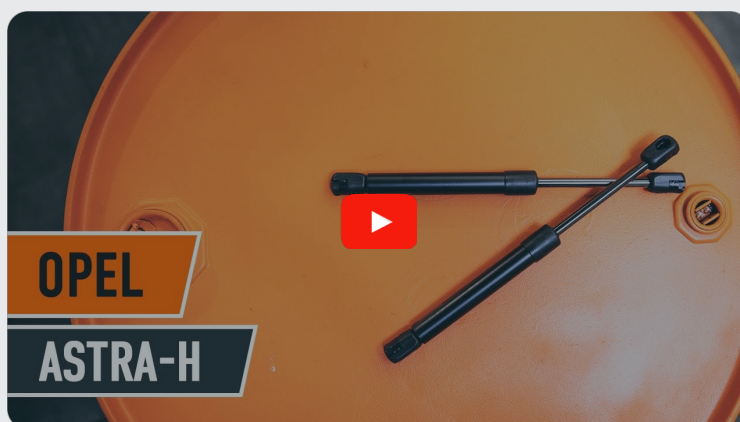

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra Classic Sedanas (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Sedanas (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Sedanas (A04) 1.7 CDTI, OPEL Astra Classic Sedanas (A04) 1.8 (L69)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra H Sedanas (A04) 1.6 (L69)

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – OPEL
ASTRA CLASSIC SEDANAS (A04). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:

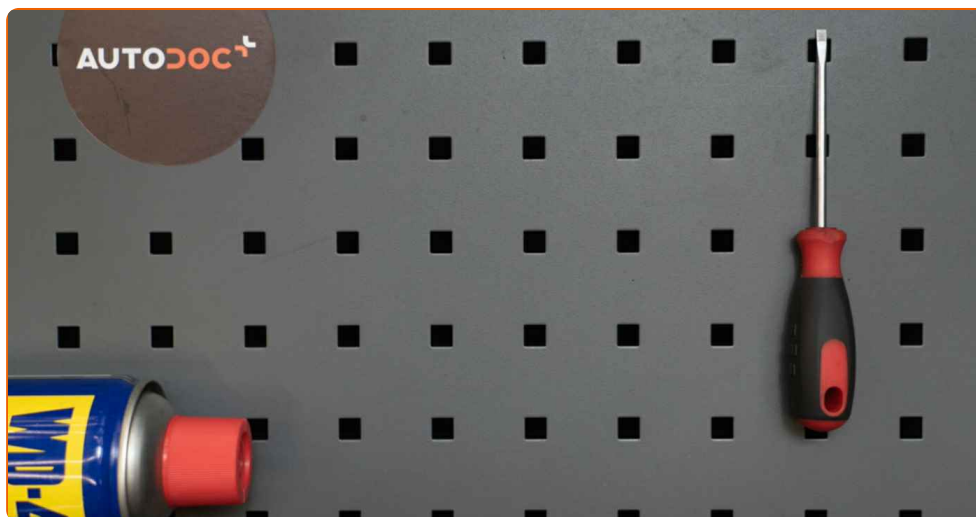

- WD-40 purškakas

- Plokščias atsuktuvas

Įsigyti įrankius


Keitimas: багаžinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedanas (A04).
 Patarimas iš AUTODOC:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Astra Classic Sedanas (A04) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite багаžinės dangtį.

2 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

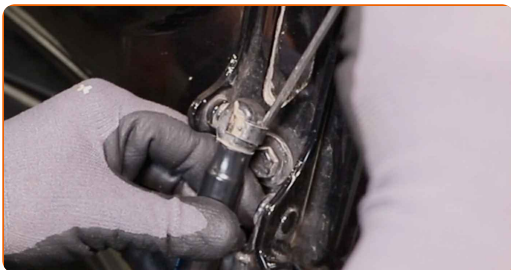

3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

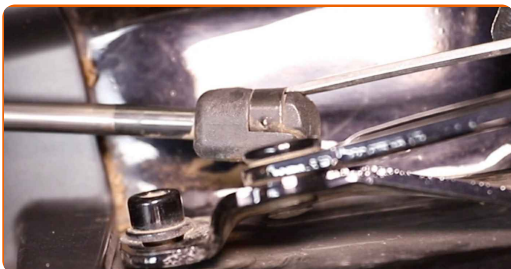


Keitimas: багаžinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedan (A04).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

4 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

5 Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

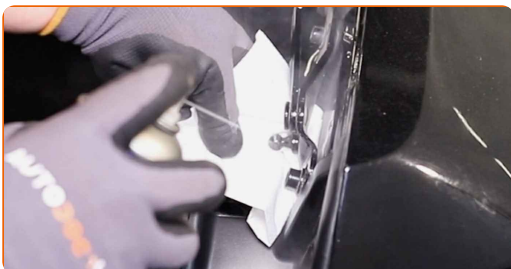

6 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.



Keitimas: багаžinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedan (A04).
Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


7

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




8

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

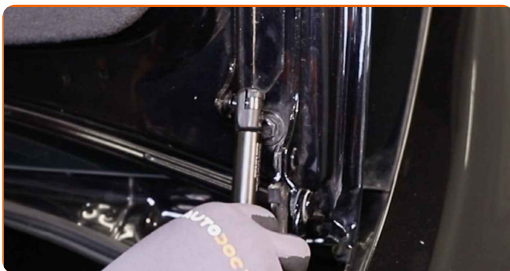

9

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

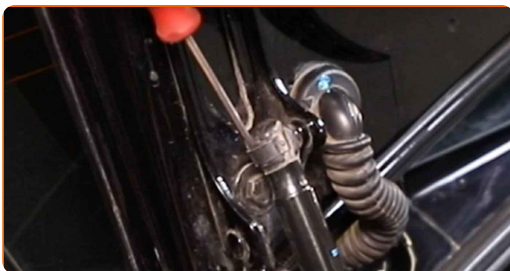

10


Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedanas (A04).
Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

11 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

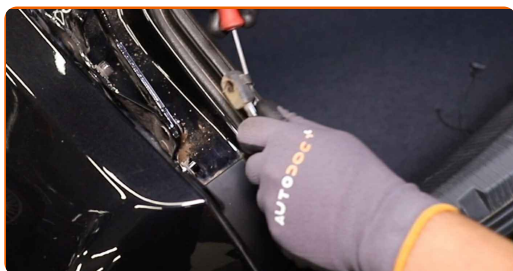

12 Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

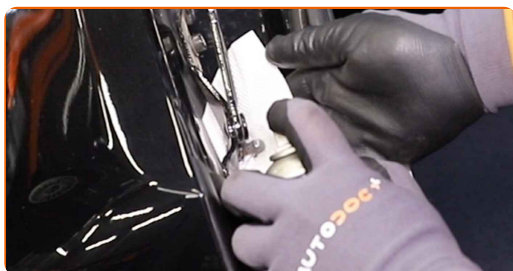


13 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: багаžinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedan (A04).
AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

14 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

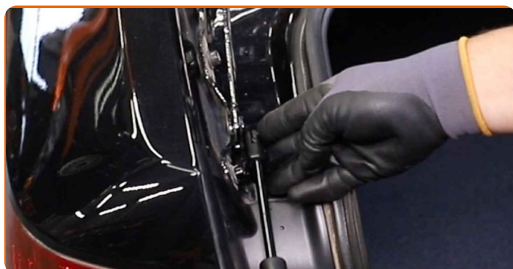

15

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – OPEL Astra Classic Sedanas (A04).
Patarimas:

- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

16

Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.