



Kaip pakeisti **OPEL Astra
H GTC (A04)** veidrodelio
stikliukas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.8 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra H Sedanas (A04) 1.6 (L69)

KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – OPEL ASTRA H
GTC (A04). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui

Įsigyti įrankius

Keitimas: veidrodėlio stikliukas – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Astra H GTC (A04) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atlenkite veidrodžio elementą iš korpuso.



2

Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

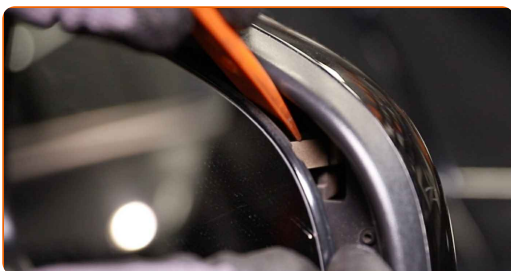

3

Išimkite veidrodžio elementą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – OPEL Astra H GTC (A04). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


4

Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.




5

Apdorokite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

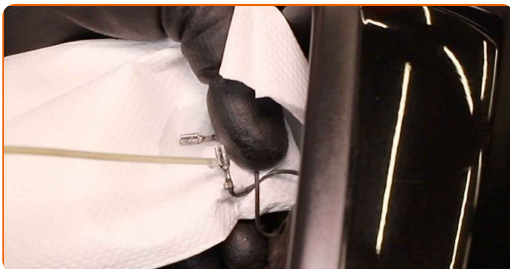


6

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

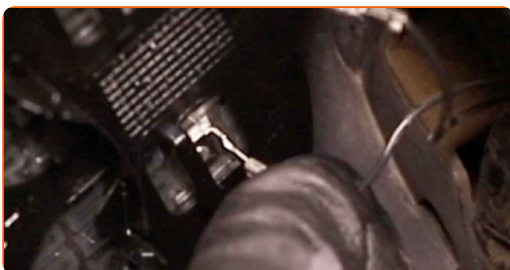

7

Sumontuokite naują veidrodžio elementą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

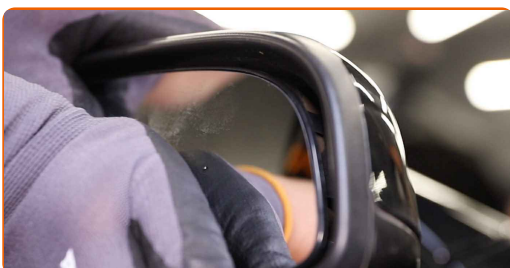


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – OPEL Astra H GTC (A04). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksatoriais ant korpuso.

8

Išvalykite veidrodžio elementą.

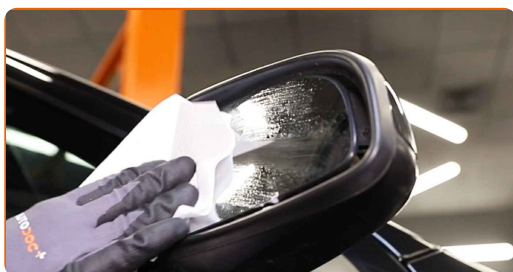

9

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

10

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.