



Kaip pakeisti **RENAULT
Megane III Hatchback
(BZ0/1_)** oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT MEGANE III
HATCHBACK (BZ0/1_). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

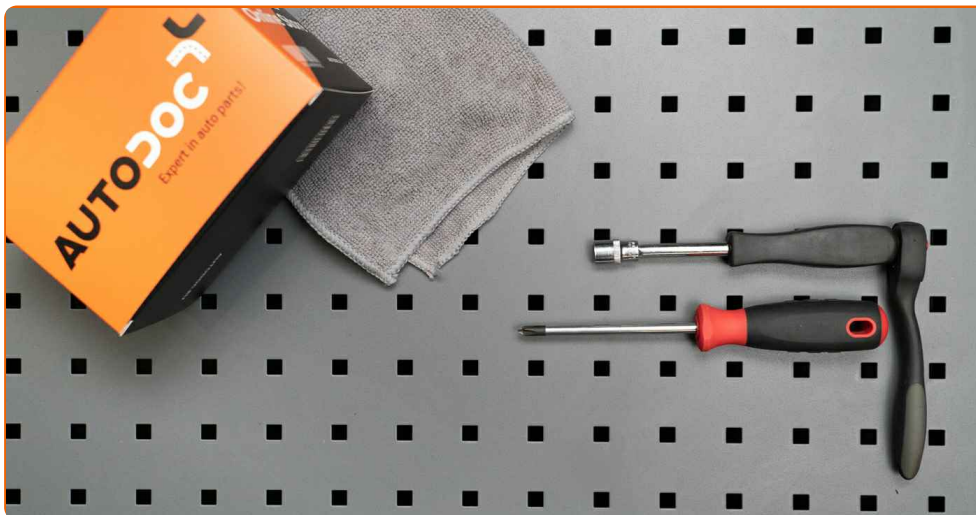

- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). AUTODOC rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

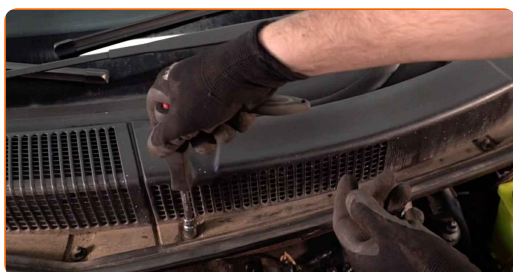

- 4 Nuimkite guminę tarpinę.

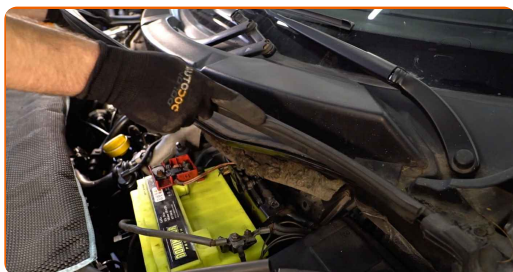

5 Nuimkite valytuvo groteles, esančias kairėje pusėje.



6 Atsukite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



7 Išimkite apsauginę panelę.



8 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




9 Pakelkite viršutinę apsauginę panelę. Išimkite oro filtro korpusą.



10 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




11 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

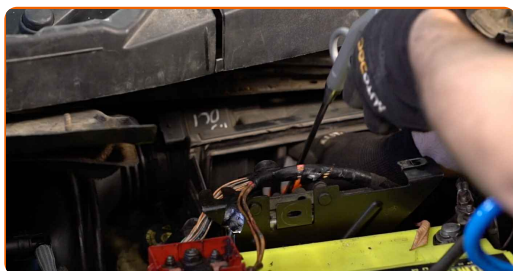

Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

12 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

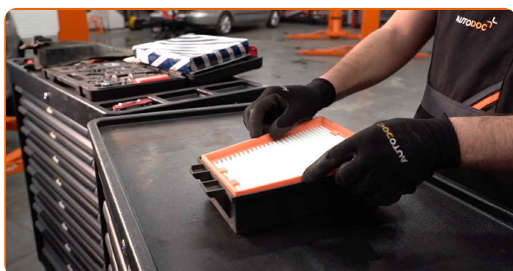

Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

13

Pakelkite viršutinę apsauginę panelę.




14

Uždėkite oro filtro korpusą.




15

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

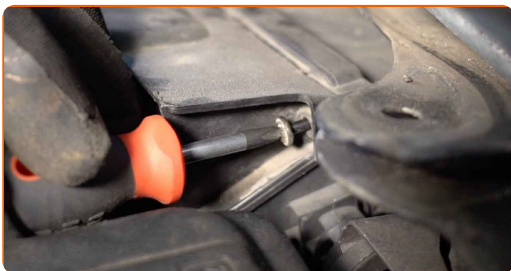


16 Sumontuokite apsauginę panelę.

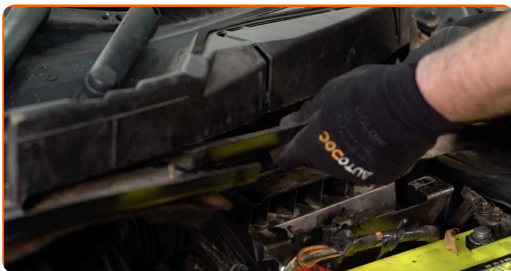

17 Priveržkite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




18 Sumontuokite valytuvo grotelės kairėje pusėje.

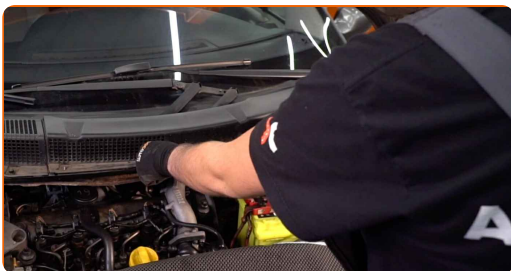

19 Prisukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20 Sumontuokite guminę tarpinę.

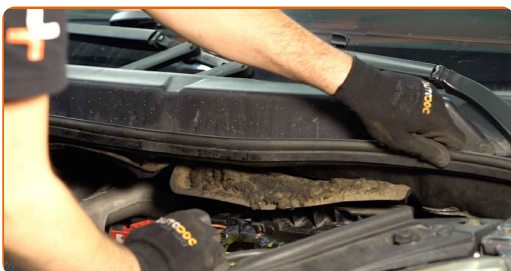

21 Nuimkite apsauginį dėklą.

22 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.