

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SEAT**
Cordoba Sedan (6K1,
6K2) oro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i,
SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, SEAT
Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

KEITIMAS: ORO FILTRO – SEAT CORDOBA SEDANAS
(6K1, 6K2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

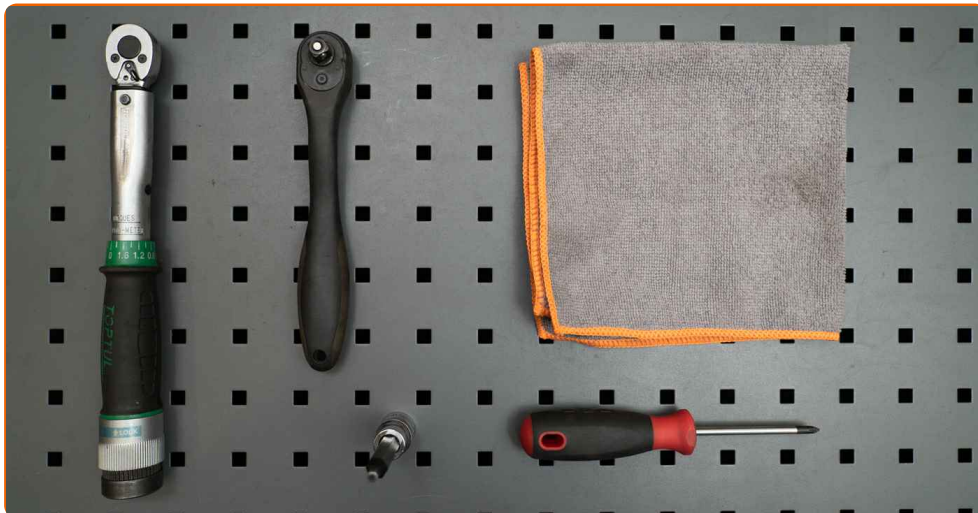

- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis nr. H5
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

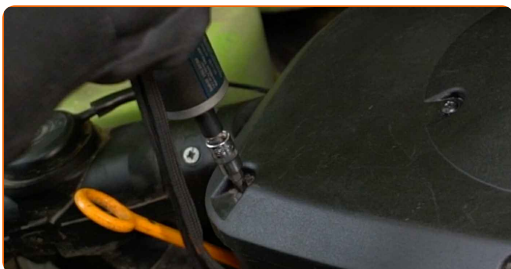

- 4 Išimkite tvirtinimo varžtus.



5

Nuimkite oro filtro dangtelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


6

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




7

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

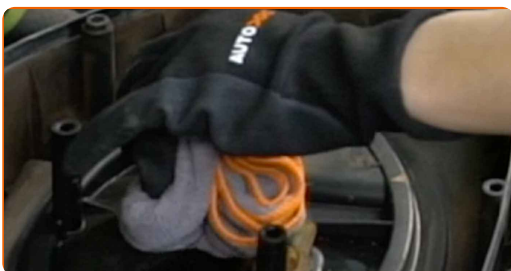


8

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

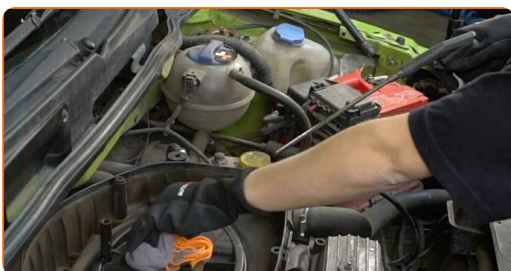

9 Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.


10 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

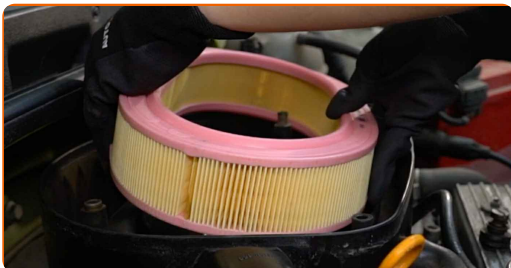


AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


11 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

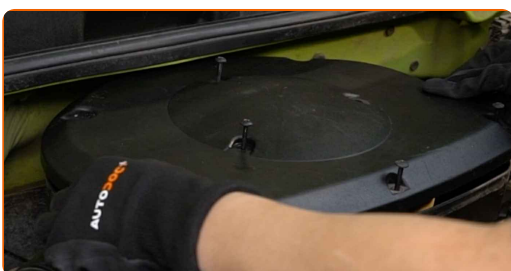


12 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

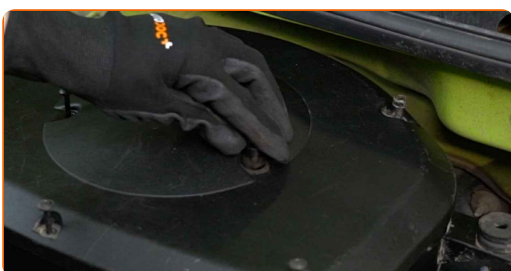

- 13 Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

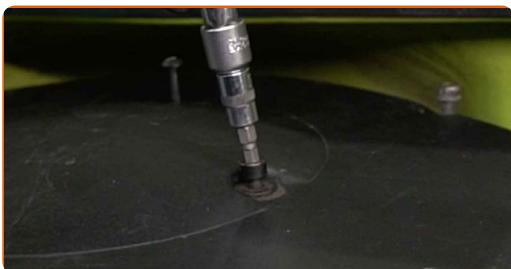

- 14 Priveržkite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.

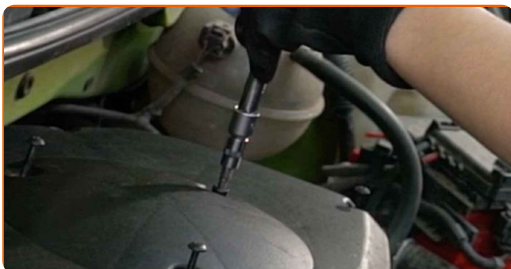

- 15 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 16 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.