



Kaip pakeisti **SKODA**  
**Fabia I Hatchback (6Y2)**  
bagažinės amortizatorių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SKODA  
FABIA I HATCHBACK (6Y2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



- Plokščias Atsuktuvas


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: багаžinės amortizatorių – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2).  
AUTODOC rekomenduoja:


- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite багаžinės dangtį.
- 2 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

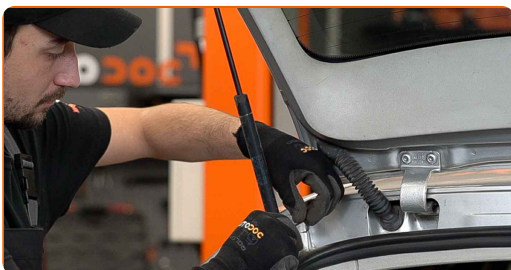

- 3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

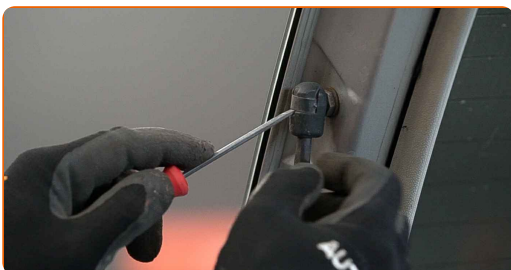


Keitimas: багаžinės amortizatorių – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2).  
Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


4

Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

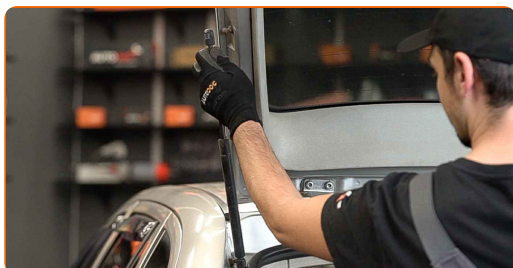

5

Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

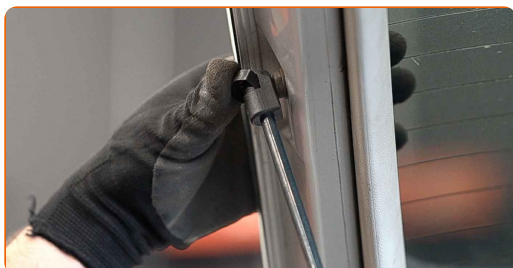


Keitimas: багаžinės amortizatorių – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


6

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.

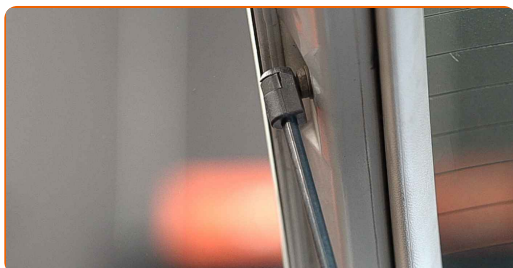

7

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

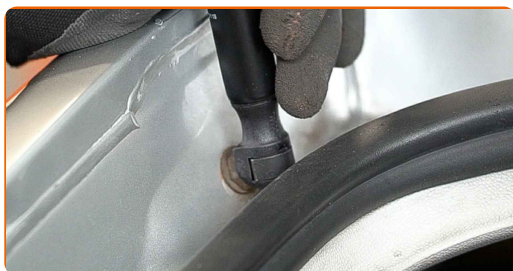

8

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

9

Uždarykite bagažinės dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.