



Kaip pakeisti **SKODA**  
**Octavia I Van /**  
**Universalas (1U5)** salono  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

KEITIMAS: SALONO FILTRO – SKODA OCTAVIA I VAN /  
UNIVERSALAS (1U5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

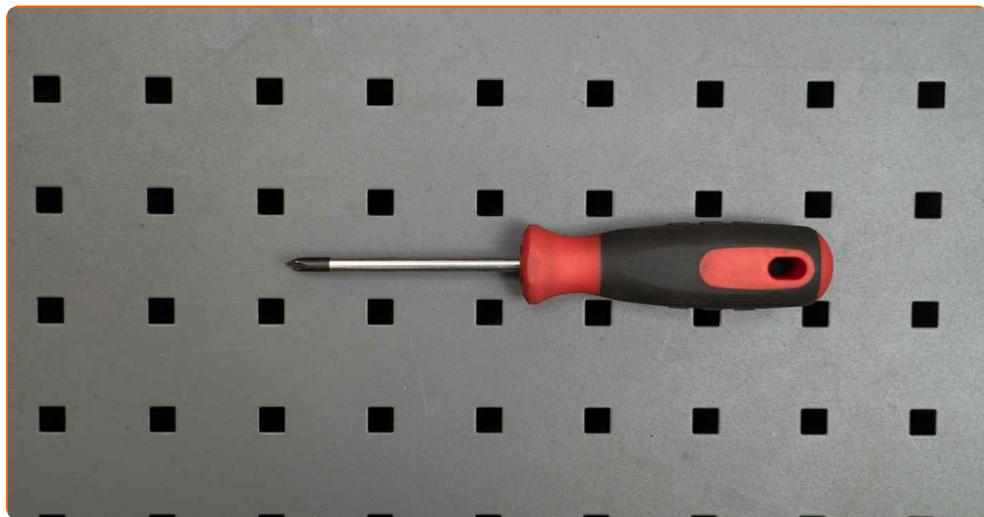

• Kryžminis Atsuktuvas

• Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: salono filtro – SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5). Įrankiai, kurių gali prieikti:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykites autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite guminę tarpinę.



4

Atsukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



5

Išimkite plastikinę panelę.




6

Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.



7

Išimkite salono filtra.

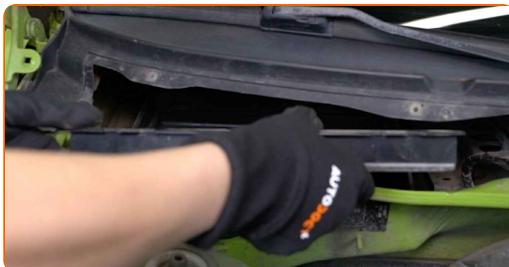

Keitimas: salono filtro – SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5). Patarimas  
iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

8

Ijunkite oro recirkuliacijos režimą.

9

Išvalykite salono filtro montavimo vietą.



10

Sumontuokite naują filtravimo elementą į apkabą.



11

Įdėkite salono filtra į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebékite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - SKODA Octavia I Van / Universalas (1U5).

12

Ispauskite salono filtro fiksatorius atgal į vietą.

13

Sumontuokite plastikinę panelę.



14

Prisukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



15

Sumontuokite guminę tarpinę.



16

Išjunkite degimą.

17

Išjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18

Išjunkite degimą.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!** 

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.