



Kaip pakeisti **Suzuki**
Swift MK3 variklio alyvos
ir alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SUZUKI SX4 sedanas (GY) 1.6 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415), SUZUKI SWIFT II hečbekas (EA, MA) 1.0, SUZUKI SWIFT II hečbekas (EA, MA) 1.0 i, SUZUKI SWIFT II hečbekas (EA, MA) 1.3, SUZUKI SJ 410 SUV Cabriolet (OS) 1.0, SUZUKI SJ 410 1.0, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.0 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3, SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413), SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413), SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA01, SE416), SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad, SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Allrad, (+ 96)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – SUZUKI SWIFT MK3.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 17
- Galvutė alyvos filtrui 65/14F
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Suzuki Swift MK3 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



Keitimas: alyvos ir filtru – Suzuki Swift MK3. Profesionalai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

2

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.


3

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



4

Nupilkite panaudotą alyvą.

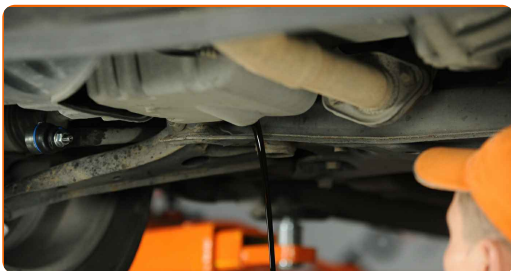

Keitimas: alyvos ir filtru – Suzuki Swift MK3. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

5

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



- 6** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.



- 7** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

- 8** Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite terkšlinį raktą.



- 9** Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



- 10** Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

- 11** Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.




12 Nuleiskite automobilį.



13 Atidarykite variklio dangtį.




14 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

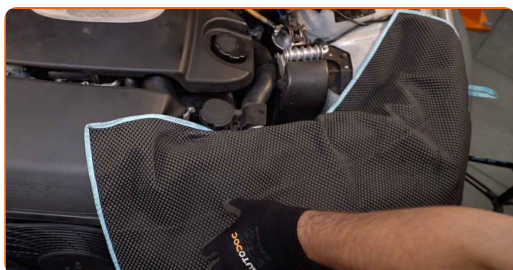

15 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.


16 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

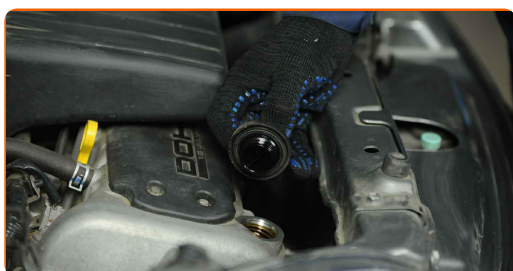

17 Įdėkite piltuvėlį.

18

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.2 l.

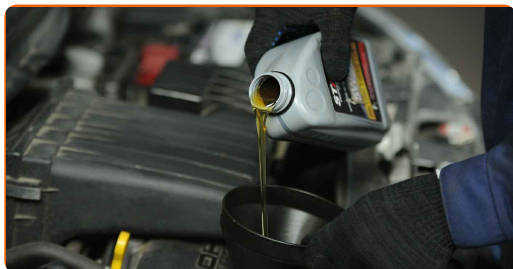


Keitimas: alyvos ir filtru – Suzuki Swift MK3. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

19

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

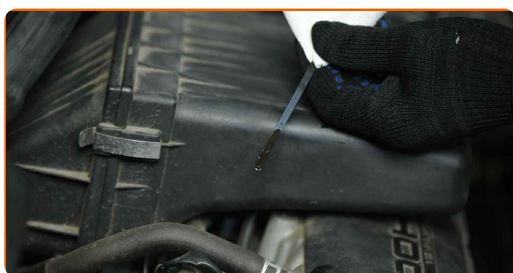

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

20

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.




21 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

22 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



23 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

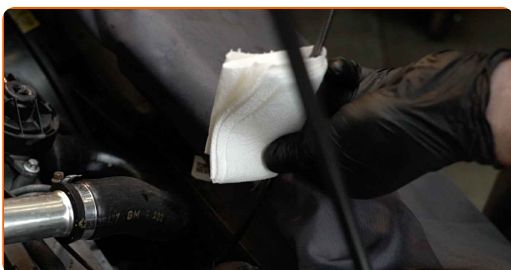

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

24 Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile application. The left phone shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' with an image of a tire and a filter, and 'CATEGORIES' with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts. To the right of the phones is the Autodoc logo and three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SUZUKI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SUZUKI SWIFT MK3

SUZUKI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**SUZUKI SWIFT MK3 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.