

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **TOYOTA  
PREVIA (MCR3\_, ACR3\_,  
CLR3\_)** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA PREVIA (MCR3\_,  
ACR3\_, CLR3\_). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

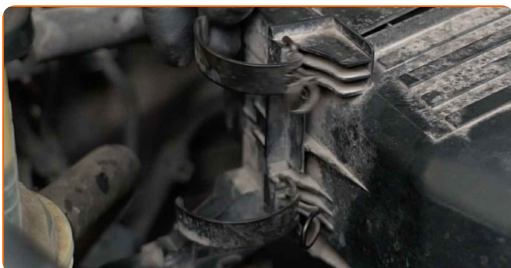

**4** Nuimkite oro filtro dangtelį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




6

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

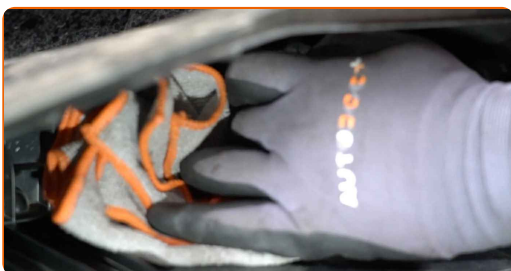

7

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

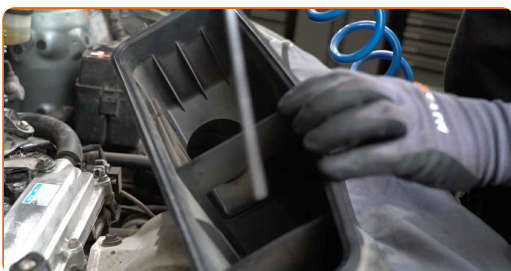

8

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.



9

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.




Keitimas: oro filtro – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

10

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

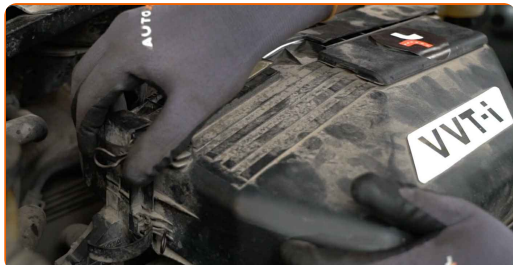


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

11

Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

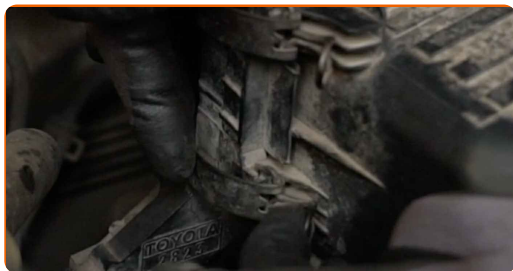

12

Nuimkite apsauginį dėklą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.