



Kaip pakeisti **VAUXHALL
Vivaro Van (X83)** variklio
pagalvės: dešinė pusė -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 CDTI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

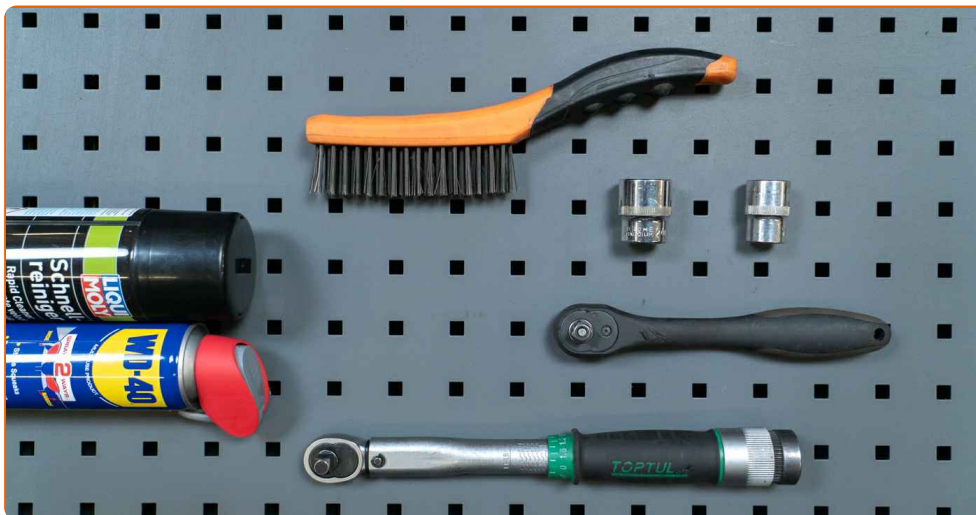

- Vielinio šepetčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Dinamometrinio rakto
- 18 mm galvutės
- 24 mm galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: variklio pagalvės – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1


Pakelkite automobilį arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Įspėjimas!


- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį stovais.

2


Nuvalykite variklio pagalvės tvirtinimo elementus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

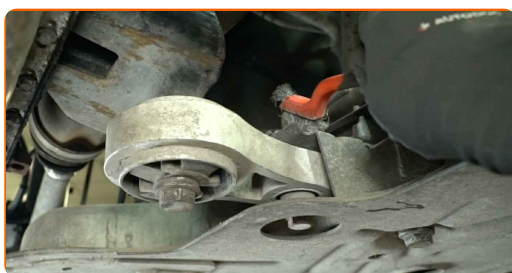


- 3** Priveržkite tvirtinimus, jungiančius variklio laikiklį prie variklio laikiklio apkabos. Naudokite 24 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

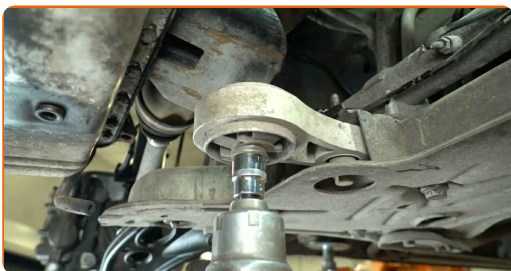


- 4** Atsukite tvirtinimus, kurie jungia variklio laikiklį prie porėmio. Naudokite 18 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

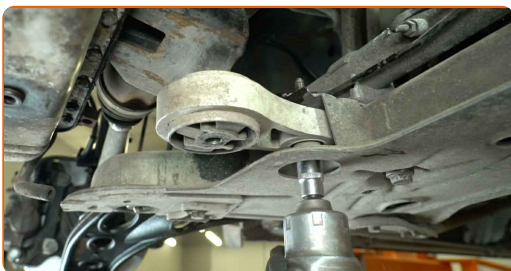

- 5** Nuimkite tvirtinimo varžtus.

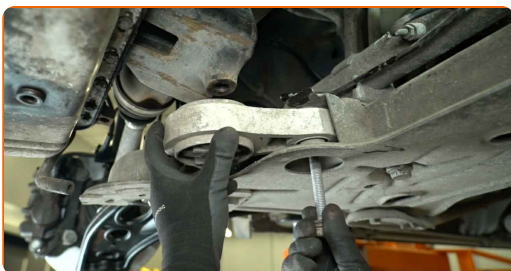

- 6** Nuimkite variklio pagalvę.

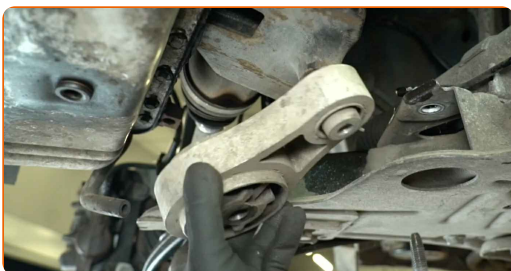


Keitimas: variklio pagalvės – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atidžiai apžiūrėkite kitus variklio laikiklius ir, jei reikia, juos pakeiskite.

- 7 Išvalykite variklio laikiklio tvirtinimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.




- 8 Sumontuokite naują variklio laikiklį.

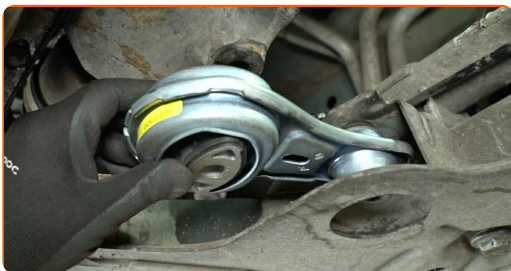

- 9 Sumontuokite tvirtinimo varžtus.




- 10 Priveržkite tvirtinimus, jungiančius variklio laikiklį prie variklio laikiklio apkabos. Naudokite 24 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 100 Nm.

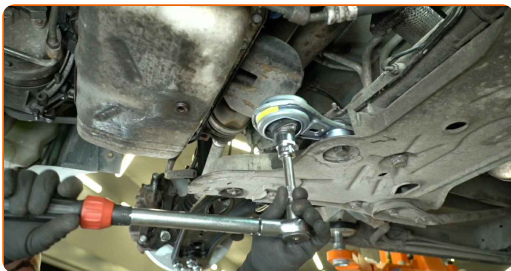

11

Priveržkite tvirtinimus, jungiančius variklio laikiklį prie porėmio. Naudokite 18 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 60 Nm.

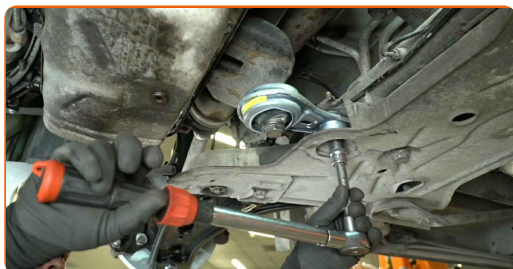

12

Nuleiskite transporto priemonę.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.