




Kaip pakeisti **VW**  
**Transporter T4 Bortinis**  
**Sunkvežimis / Važiuoklė**  
**(70E, 70L, 70M, 7DE,**  
**7DL, 7D)** amortizatorių:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

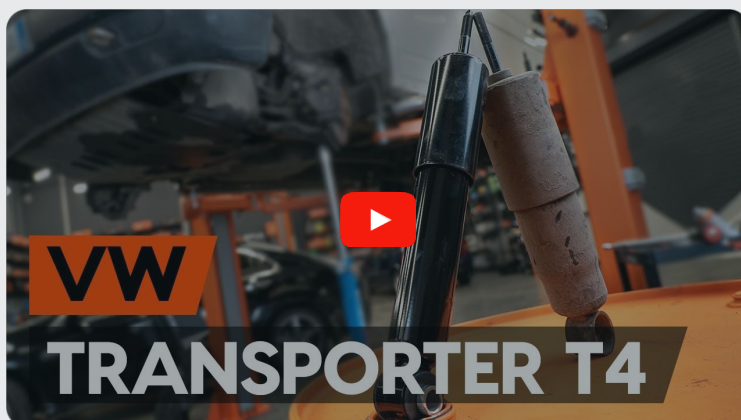

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje:  
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW TRANSPORTER T4  
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M,  
7DE, 7DL, 7D). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

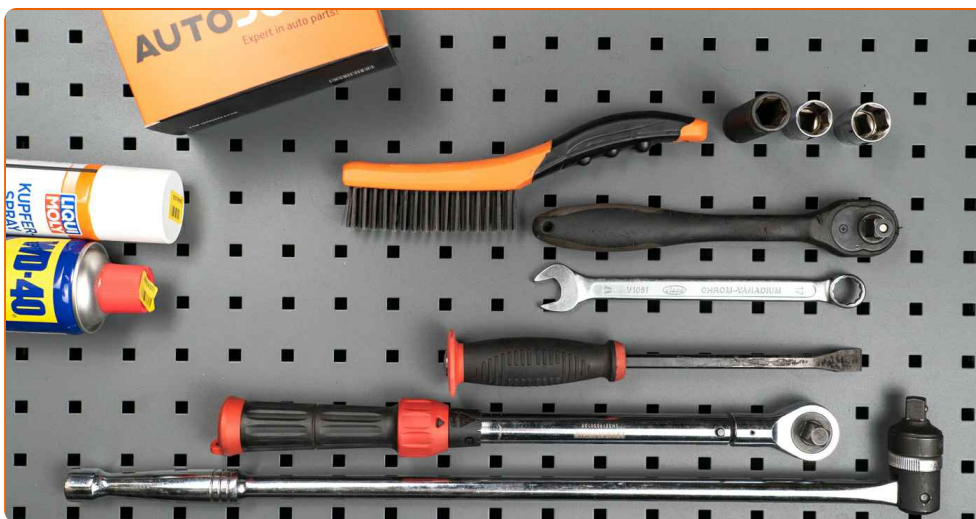

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalkas
- Varinis tepalkas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Smūqinė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: amortizatorių – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Priekinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį priekinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: amortizatorių – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


5

Nuimkite ratą.

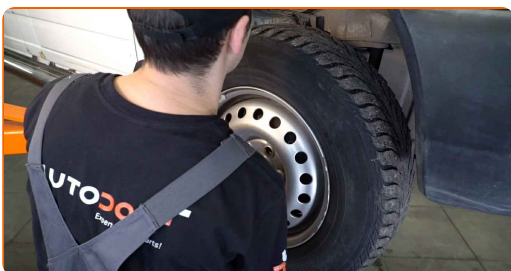


6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

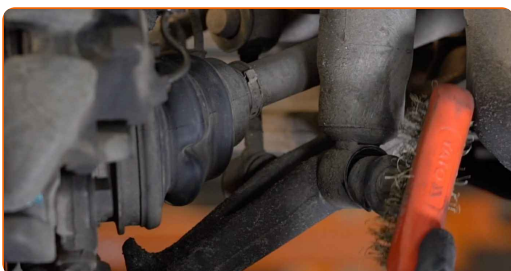


7

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

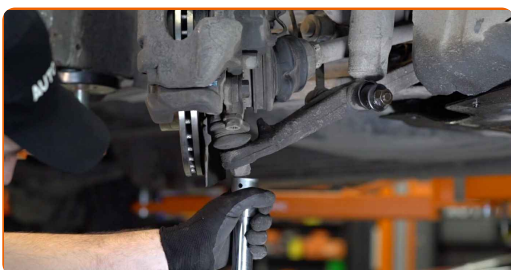


- 8** Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.

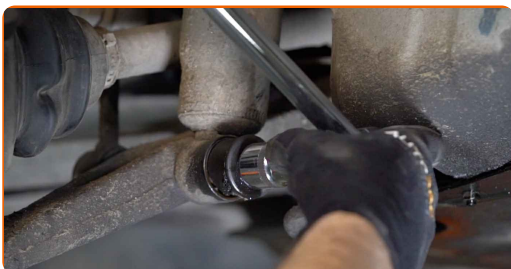

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Jei reikia, nuimkite guminę amortizatoriaus įvorę.


- 9** Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.

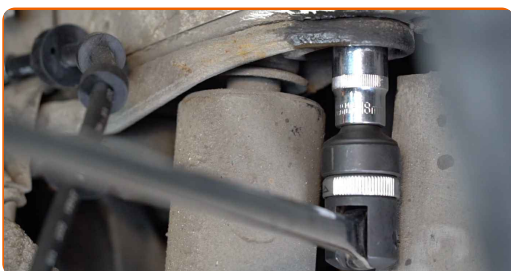

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).

- 10** Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.

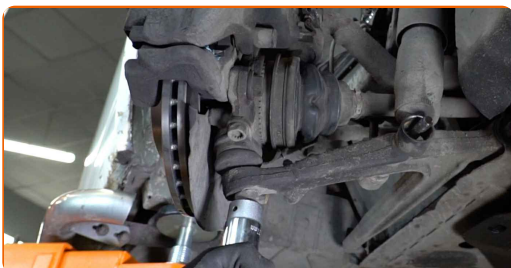


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: amortizatorių – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


**11**

Išimkite amortizatorių.

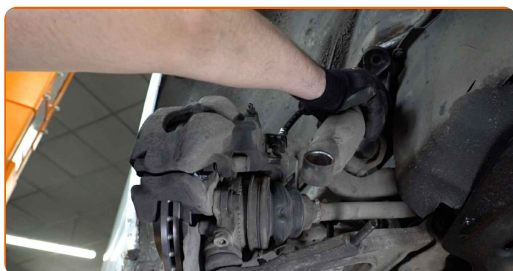


**12**

Spaustuvais suimkite amortizatorių.

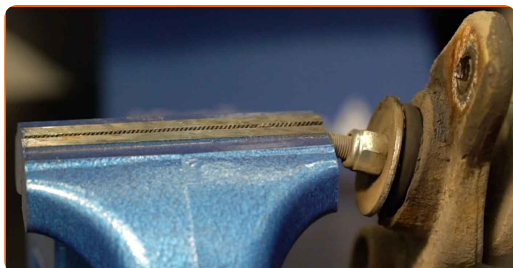


**13**

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

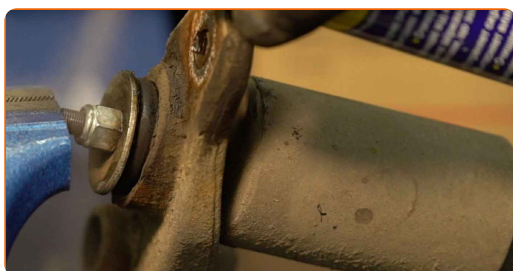


**14**

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

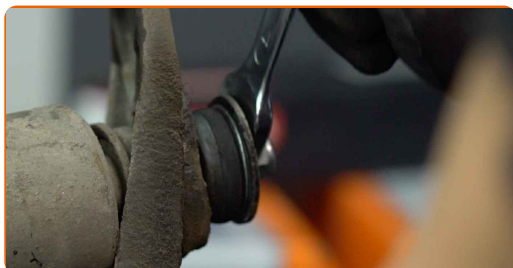



**15** Nuimkite amortizatoriaus viršutinę atramą.

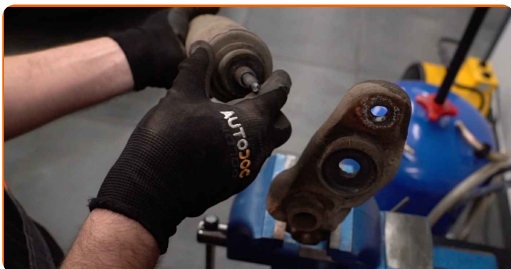


**16** Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.

**17** Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.



**18** Sumontuokite viršutinę amortizatoriaus atramą.

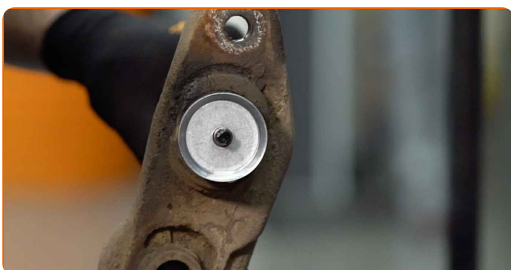


**19** Išvalykite amortizatoriaus strypą. Naudokite purškalą WD-40.



20

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

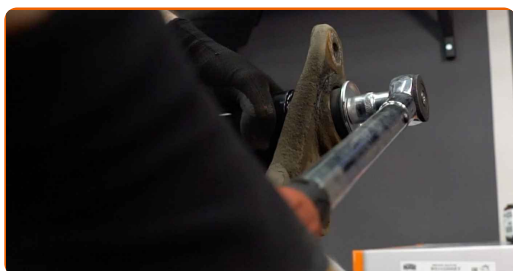


Keitimas: amortizatorių – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


21

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

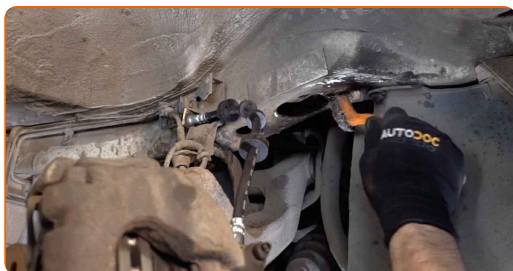

22


Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

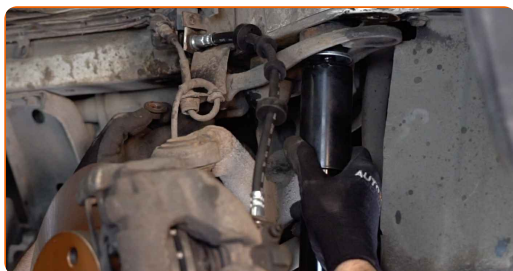


**AUTODOC rekomenduoja:**

- VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


- 23** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

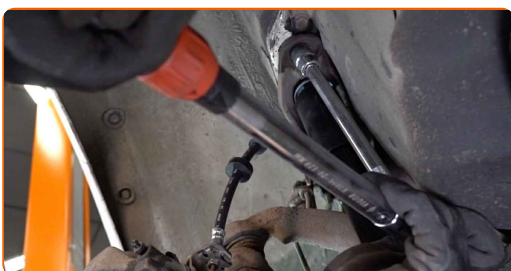

- 24** Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

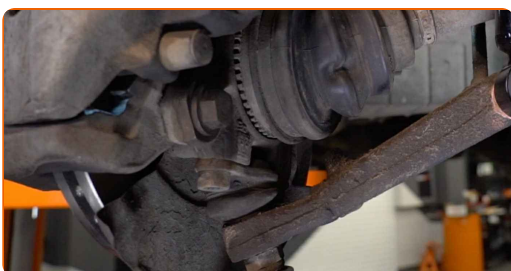

- 25** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

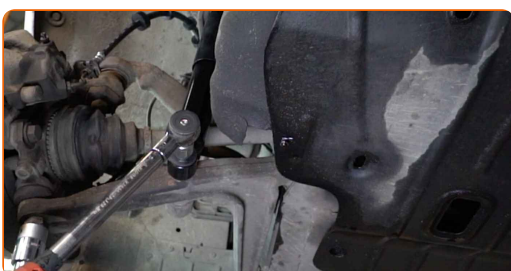

26

Išimkite atramą iš po svirties.



Keitimas: amortizatorių – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

27

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



28

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



29

Uždėkite ratą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).


30

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

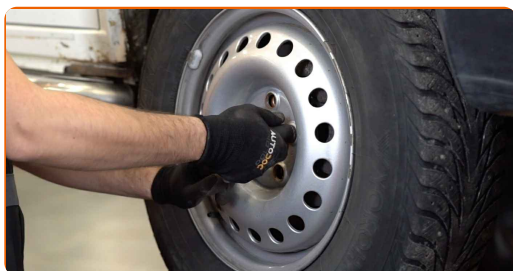


31

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 170 Nm.

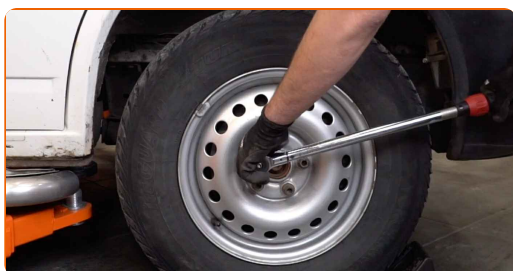

32

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

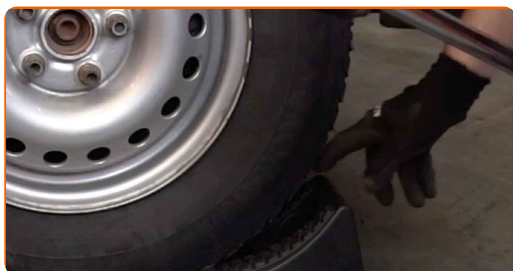

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.